



成为全球领先的通行口智能解决方案提供商



上海快联门业有限公司

Shanghai Fastlink Door Co.,Ltd.

电话: 021-64601300

售后热线: 400-880-6460

邮箱: sales@fastlinkchina.com

官网: www.fastlinkdoors.cn



DOOR SOLUTIONS FOR
PUBLIC BUILDINGS

公共建筑用门解决方案

WWW.FASTLINKDOORS.CN



关于快联

ABOUT FASTLINK

上海快联门业有限公司，国家高新技术企业，“上海名牌”企业，专注于工业门及装卸设备制造领域的通行口智能解决方案提供商，自主研发生产公共建筑用门、车库门、工业滑升门、单板门、PVC快速门、冷库高速平移门、装卸平台、门封门罩等系列产品，具有多项技术专利及欧洲CE认证。

自2004年成立以来，凭借过硬的产品质量及完善的服务支持，“快联”已成为行业内的强势品牌，赢得多行业多领域客户的信赖与肯定。与普洛斯、万科、易商、嘉民、丰树、富春、宇培、平安不动产、中国外运、深国际、京东、菜鸟、苏宁、唯品会、博世、奔驰、宝马、拜耳、巴斯夫化工、宝洁、欧莱雅、麦德龙、大润发等企业拥有良好的合作关系。

快联于2010年在上海嘉定建成3万平米的现代化厂房，并引进德国技术与生产线，为公司跻身国内领先的工业设备制造商奠定了坚实基础。

目前，快联已在20多个城市建立了遍布全国的销售网络及售后服务体系，同时全面引入了ERP和CRM系统，利用物联网技术实现“信息化系统+云平台”，使订单履行和服务品质得到全面提升。

通过接轨国际的管理机制，以“创新为第一竞争力”的设计研发团队以及集营销、安装、售后为一体的服务网络，快联正稳步壮大成为全球领先的通行口智能解决方案提供商。

目录

CONTENTS

01 自动门系列

主出入口自动平滑门
紧急疏散自动平滑门
平衡易推门
旋转自动门
自动平开门
自动平开门

P5

02 防火门系列

双扇收纳防火门
双扇折叠收纳防火门
180°开启双侧收纳防火门
单扇收纳防火门(带消防水口)
常闭防火门
常开防火门
不锈钢防火门
大玻璃不锈钢防火门
钢型材防火门
超大防火门
特大防火门

P17

03 钢质室内门系列

钢质室内门
卫生间钢质门
无障碍卫生间门

P41

04 门控五金系列

闭门器
合页
机械锁（美标锁/欧标锁）
逃生装置
电锁
辅助五金

P49




公共用门解决方案

DOOR SOLUTIONS FOR PUBLIC BUILDINGS

性能优异 · 安全可靠 · 经久耐用

Excellent Performance · Safety & Reliability · Durability

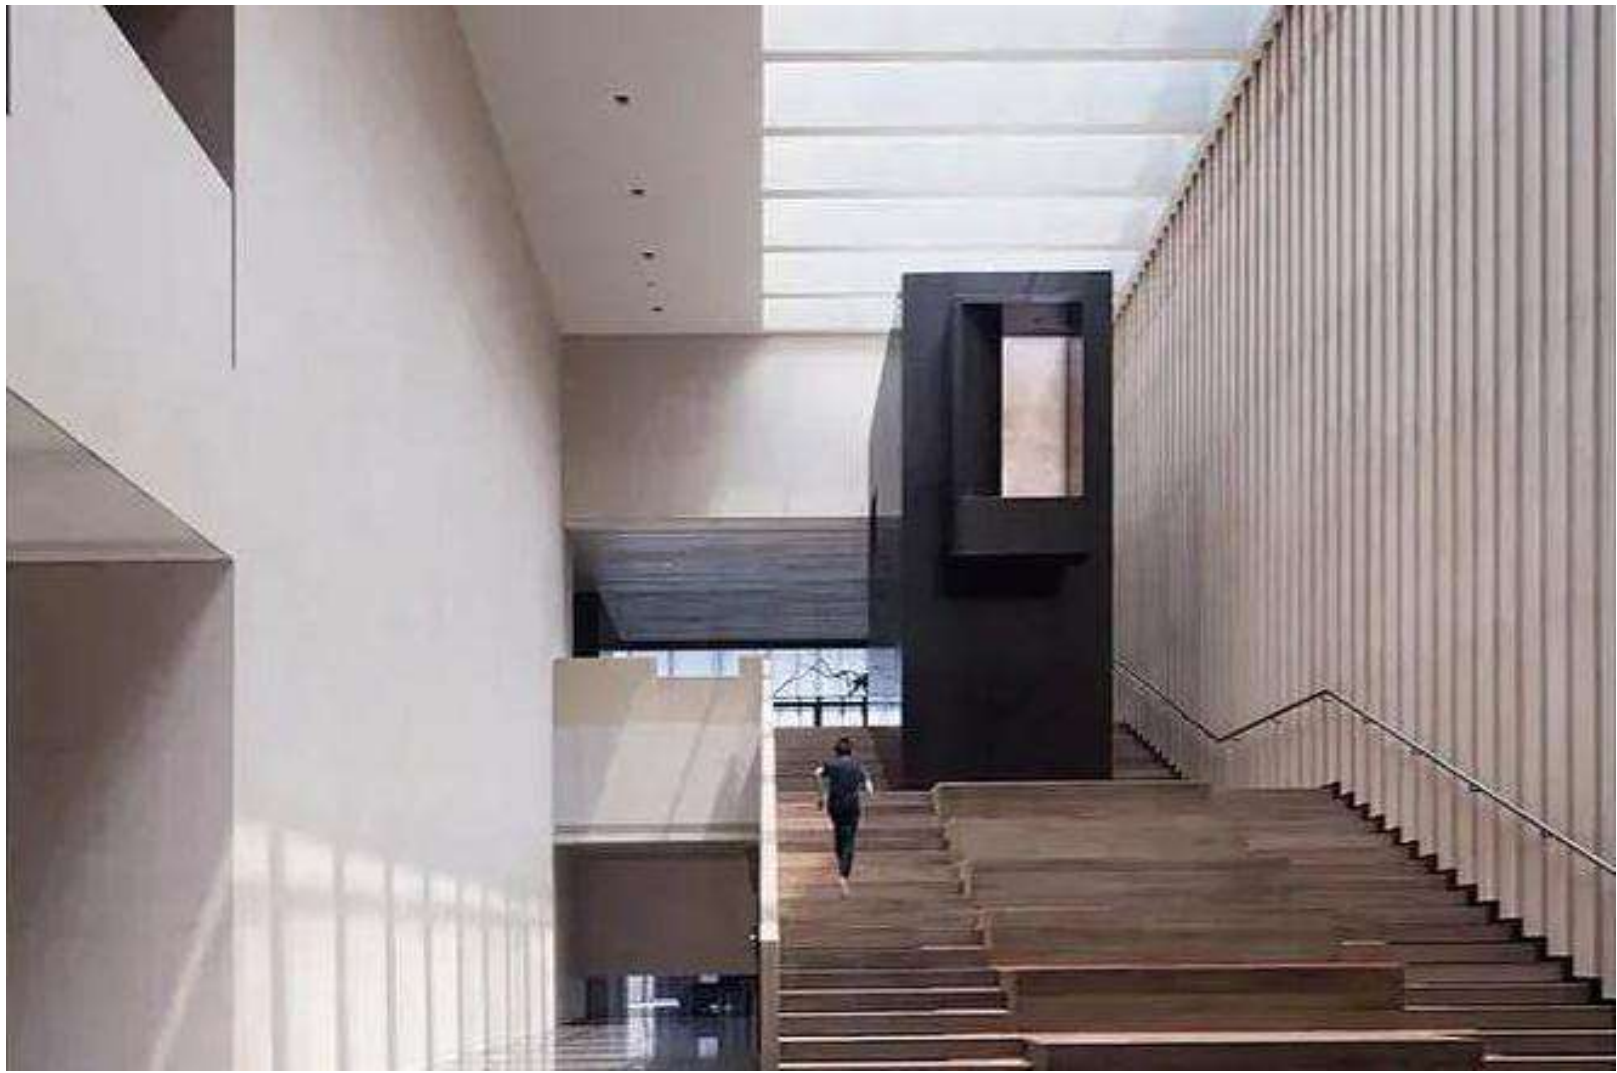

门&五金系统的理念带来更多的安全

THE CONCEPT OF DOOR & HARDWARE SYSTEM BRINGS MORE SAFETY

公共建筑集多项功能于一体，结构复杂、流量大,这就对其建筑门五金安防系统提出了很高要求，集中体现在：防火疏散、区域人流控制、内部管理功能、系统可靠性、耐久性、残障人士无障碍通行、卫生抗菌等方面。为了能全面而系统地满足建筑对门五金安防系统的要求，快联安全门与防火门提供全面的门&五金解决方案定制系统,从产品品质、功能定制及专业安装三个方面满足建筑门控系统的日常使用及防火、疏散需求。

快联人坚信

只有采用国际标准的管理理念，才能赢得更宽更广的发展空间
再挑剔的客户，快联的产品和服务也能做到让其满意




产品开发

新产品研制开发、产品更新、细节改进在快联得到了一贯的保持。我们更了解客户的需求，通过我们的研发团队不断迭代，快联产品在市场上日久常新。



智能化生产

自动化生产是订单及时交付和产品质量的保障。快联通过信息化系统建设，实现ERP系统与生产线的对接，确保产品质量和生产效率。




质量管理

为打造一流的产品，快联对每一个环节都做到了完美的管控，从研发、生产、发货及安装都严格按照质量管理体系ISO9001:2008的标准执行。



可信赖的服务

专业售后服务队伍可以为客户提供可靠的巡检、保养和维修服务，通过物联网技术和信息化系统建设，变被动为主动服务，大大提升售后服务效率。



专业咨询

为客户提供售前、售中、售后全方位的保障服务，从前期方案设计、技术澄清到安装验收的全面咨询。



医疗 Medical Treatment

医疗建筑未来发展的趋势是将医疗建筑符合现代节能、环保。具有安全性，可靠性，为人群提供健康、舒适的环境。尤其是医院等公共活动场所使用疏散通道频繁的建筑，因此，门及五金是人与建筑高频次交互的产品。

办公楼宇 Office Building

办公建筑作为收集和处理信息的主要场所之一，在当今信息、社会中得到巨大发展。办公楼建筑是现代建筑的重要组成部分。这些地方人员密集，人口流动比较大，所以防火门是安全防护措施的一种，如果发生意外有利于人员的疏通和撤退。



学校教育 School Education

学校是培养高人才的摇篮，学校人员集中，实验室多，防火重点部位多，因此警钟长鸣。校园的防火安全直接关系到师生的生命和财产安全。不但会影响正常的教学、科学秩序。而且由于学校的特殊性，它会造成重大的社会影响，因此这是不可避免的。所以防火门起到的是守护与安全。



剧院和博物馆 Theater & Museum

剧院，博物馆是传承文化、传播知识的殿堂，具有安全性，可靠性，为人群提供健康、舒适的环境。剧院和博物馆人流量大，建筑雄伟壮丽，而一旦被损坏，所造成的损失不可估量。因此，在剧院和博物馆中建立一个完善的安防系统，可防范火灾的发生，其中，防火门更好地保障人身安全及公共安全。



商业综合体 Commercial Bompex

大型商场人员密集，人流量多。一旦商场不慎发生火灾，防火门能够在一定时间内地方隔热，阻止火势蔓延和烟气扩散，为逃生人员和消防人员争取了一定的宝贵时间。



公共交通 Public Transit

高效、快捷的航空运输工具，是现代社会经济条件之一。作为一种交通工具，被越来越多的人接纳和选择。机场人流量大，一旦发生火灾，为了防止灾难蔓延，在公共场所中，防火门是安全守护神，有了它，我们的安全可以得到保障。



自动门系列

Automatic door series

日常使用便利·稳定·耐久性

Convenient Daily Use · Safety · Durability



10 YEARS

原厂配件10年供应保障

全部重要零部件、如门板、轨道、扭簧、电控系统
均由快联设计生产，不采用外购，确保为客户提供长期服务。

自动门系列

现代建筑融合了人文、科技、创意等多种元素。无论是民用建筑还是商业建筑，其外观和内核均体现了现代人各不相同的追求。在现代建筑中，自动门系统应用规划的科学性和设计的合理性，影响着建筑外观风格、功能实现、通行效率与安全性以及建筑节能等诸多方面的实际效果。经历了近几十年的经济飞速发展，各类自动门均在民用、医疗、交通和大型商业综合体等建筑中得以广泛应用，如雨后春笋般展现给世人。也为经济发展注入了活力、为社会生活提供了极大便捷。



日常使用便利

自动门能自动感知人员或车辆的接近，并主动打开，无需手动推拉或旋转，为不同人群，如老人、小孩和残疾人等，提供了便利。稳定和耐久性：自动门配备了多种安全装置，如安全传感器和防夹功能，能够检测障碍物或人员，避免夹伤风险，保障使用者的安全。



稳定与耐久性

自动门的稳定与耐久性是指门&五金组成的系统达到安全稳定经久耐用。因此制作方案实需要同时对门和五金的性能提出相关要求标准。



Automatic smooth door at the main entrance and exit

主出入口自动平滑门


产品特点

- 主出入口自动平滑门分为铝合金或其他材料制成的有框与无框全玻璃自动平滑门两大类。
- 分为单动扇、双动扇、双动扇+双定扇、多动扇+定扇的套叠运行结构。
- 直流无刷/有刷电机+减速器驱动，齿形同步带传动及五金构件与铝合金支撑梁内；直线电机驱动（磁悬浮驱动），磁钢与承载轮及轮架（或线性滑轨）作为传动承载体。
- 采用高速处理芯片和优质直流电机+减速器驱动（或直线电机驱动），保证系统稳定运行。
- 配置多档控制开关，实现常开、常关、自动、半开等各项功能要求，控制精准有效。
- 运行中可遇阻返回，并配置多种安全防夹传感器，避免人身或物体被撞击或夹住而导致人身安全事故或货物损坏。
- 低运行噪音：高频PWM驱动设计、低噪音运行导轨，确保产品低噪音运行，运行噪音<50db。
- 可根据不同场所实际要求进行定制设计，门扇材质、配置、外观颜色可选，满足不同的需要。
- 可实现远程群控或独立控制门的启闭，并可实现消防联动。
- 可接入智能控制信号，实现与上位机的通讯及通过移动互联网实现5G通讯（手机APP控制）。



名称	尺寸规格
操作器厚度	120mm—160mm
操作器高度	110mm—200mm
通行宽度（W1）	700—3000mm
通行高度（H1）	≤4000mm
门扇重量	60—300KG/单扇，120—500KG/双扇
工作电压	24VDC、36VDC、60VDC
电机	45W、60W、100W直流无刷、有刷电机
控制系统	高性能微处理器
安全系统	红外线、光幕、运动影像、激光等安全感应装置
直线电机驱动与控制器	可按需根据洞口尺寸配置

门型图

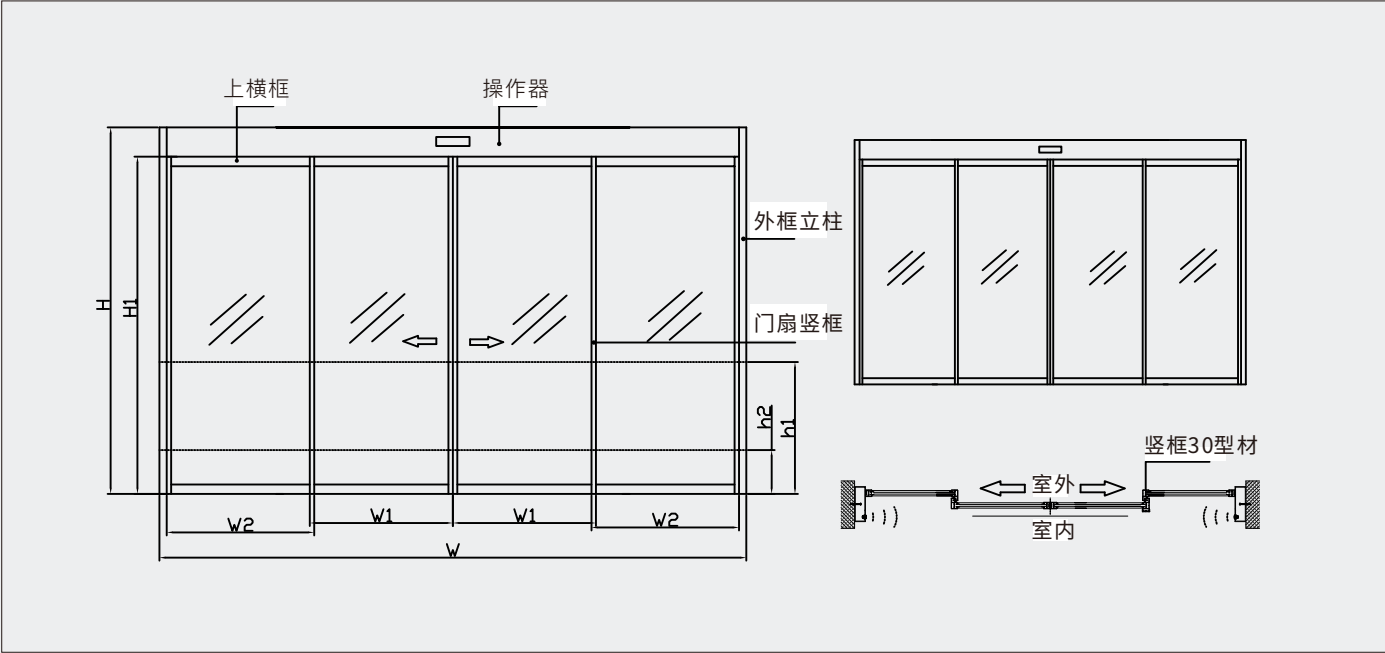



Emergency evacuation automatic smooth door

紧急疏散自动平滑门


产品特点

- Y 动扇开启、闭合、停止过程中均可随时紧急推开，定扇亦可随时推开；满足各种状态下的紧急逃生需求。
- Y 门扇被推开，门扇移动自动停止，同时，在门扇内侧的报警灯将会点亮，以提示管理员注意，特有的开启报警功能。
- Y 紧急推开自动平滑门经过100万次寿命测试，具有超长的使用寿命。
- Y 动定扇所用玻璃为安全玻璃，可配多种厚度的玻璃，通透美观、简洁大方，并设有专用的中空减震三元乙丙胶条密封。
- Y 采用防下垂结构，使动扇被推开90度时，仅有微小垂量，避免了因长时间使用而导致门扇下垂刮擦地面。
- Y 配置多档控制开关，实现常开、常关、自动、半开等各项功能要求，控制精准有效。
- Y 自动门系统可配置后备电源，当自动门断电后，自动门可自动打开达到相关消防安全要求。
- Y 可配置大尺寸紧急疏散自动门定制需求，门扇高度可达3800mm，宽度达1200mm。



名称	尺寸规格
操作器厚度	120mm—160mm
操作器高度	110mm—200mm
通行宽度（W1）	700—5000mm
通行高度（H1）	≤3200mm
门扇重量	≤180KG/单扇
工作电压	24VDC、36VDC、60VDC
电机	45W、60W、100W直流无刷、有刷电机
控制系统	高性能微处理器
安全系统	红外线、光幕、运动影像、激光等安全感应装置

门型图

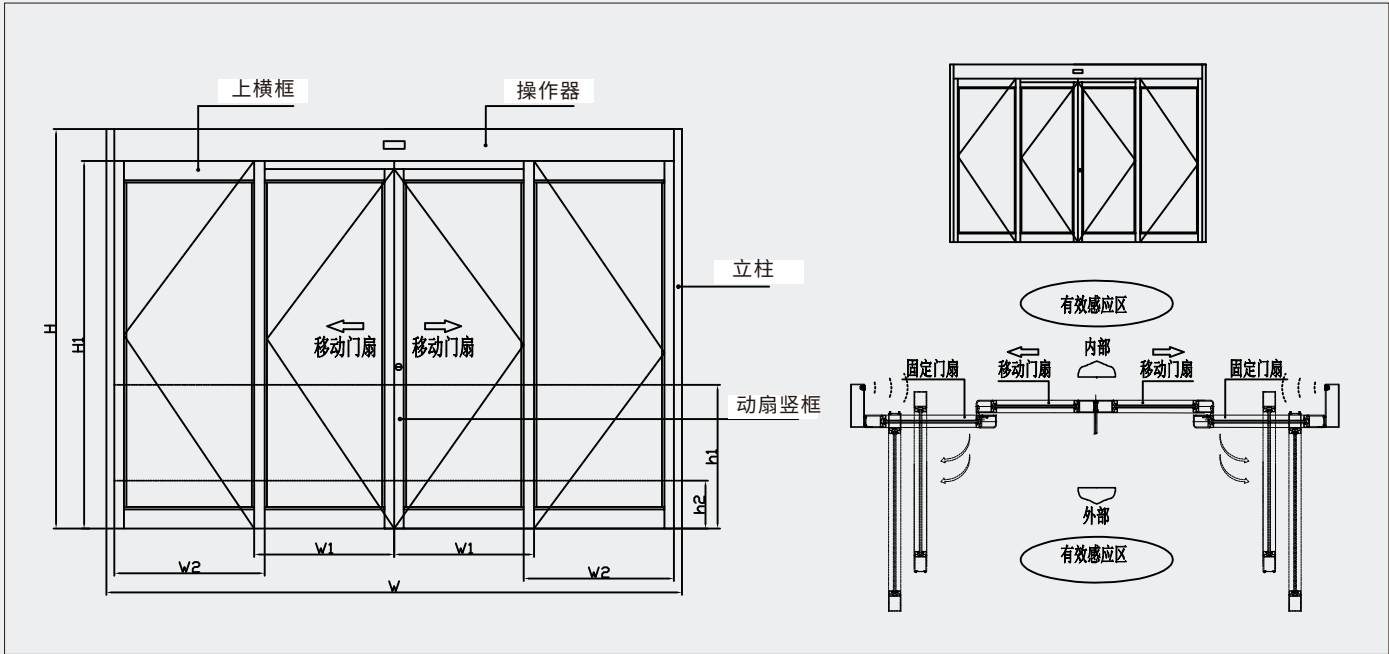



Balanced sliding door

平衡易推门


产品特点

- Y 开启轻便省力：基于平衡门的门轴结构特点，其运行轨迹呈现椭圆运行轨迹，使其能以很小力开启较大尺寸门扇，手动开启力≤50N，关闭顺畅平稳。
- Y 门扇尺寸范围宽：适用于800—2000mm宽/扇，2000—6000mm高/扇的洞口。
- Y 单开、双开均可配置。单扇门重可达800KG。
- Y 专用五金配置：采用304或316不锈钢整体制成的专用五金组件，确保了门体结构的可靠性和运行平稳性。
- Y 更适合定制产品：根据不同洞口尺寸和配置要求，可定制不同尺寸门扇、不同五金组件、不同门扇材质等。
- Y 手/自动配置灵活：手动平衡门可配置内嵌式闭门器（中心吊），自动平衡门可配置外挂式或内嵌式自动平开门机及控制系统，实现自动启闭、遇阻返回、开门保持、安全防夹、有线无线操控等多项自动控制功能。
- Y 运行安全可靠：无论手动、自动配置均能实现平稳顺畅运行、运行噪音低、结构牢固、耐久性强等要求。



名称	尺寸规格
单扇门宽度	800mm—1500mm
单扇门高度	≤4000mm
单扇门重量	≤300KG
门扇型材	6063-T5铝合金型材，承压壁厚≥3.50mm
开门机	24VDC、36VDC内嵌或外挂式直流无刷平开门机
控制系统	高性能微处理器、矢量控制器（内嵌或外装式）
专用五金	304或316不锈钢制
开关门速度	开门：3-10S开启0—90°，关门4-12S关闭90—0°
安全系统	红外线、光幕、运动影像、激光等安全防夹感应装置
环境温度	—20℃—50℃
最大相对湿度	≤90%

门型图

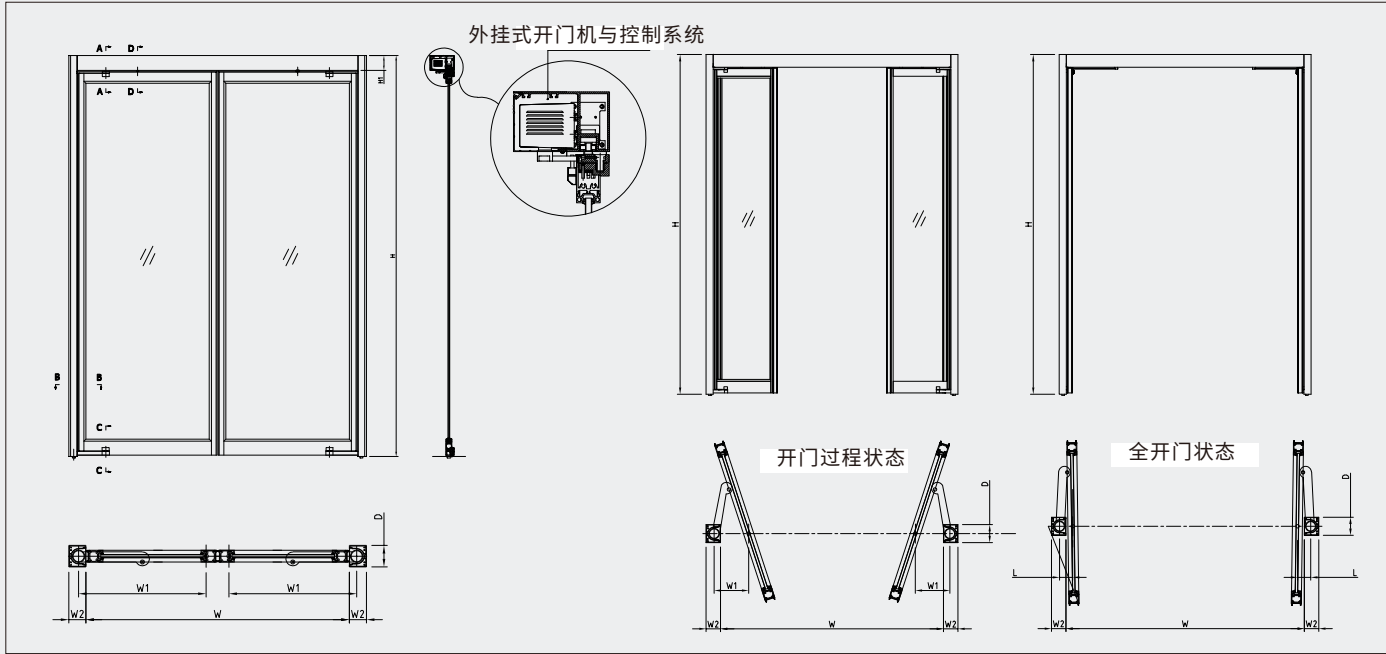



Rotating automatic door

旋转自动门


产品特点

- Y 适合通行量较大的建筑物出入口。其特征是安全、舒适、快捷的道，使行人易于通过。是一种经济实用且外形美观的旋转门。坚固、结构耐用且易于操作。适用于通行量较大的建筑物的出入口，通行能力强。
- Y 结构和运行可靠：高精度结构设计，保证了结构强度和可靠性；采用先进的。
- Y PLC可编程控制和交流变频技术，保证产品运行可靠性。
- Y 良好的密封：静电毛刷密封系统确保旋转自动门的整体密封和防尘性能。
- Y 美观协调：内径较大的三翼自动旋转门可以添加展示箱。旋转翼连接到展示箱，并一起旋转。可以在展览盒中放置装饰花瓶或花篮。展现优雅的视觉效果。
- Y 安全防护：控制系统、机械传动系统技术成熟，采用门扇防撞防夹功能强大，最大程度保证了通行安全。独特的变转矩控制功能，确保危险防夹区域行人安全。多重安全保护系统的配置，运行安全可靠，故障率低，免维护时间长。
- Y 选配功能丰富：LCD显示功能、紧急开启、夜间安全门等。
- Y 有框无框可选：三翼自动旋转门可分为有框或无框两类，无框三翼自动旋转门又称水晶玻璃旋转门，可配置下驱动方式，通透性



名称	尺寸规格
内径 (D)	2000mm—3600mm
外径 (WD)	2080mm—3680mm
总高 (H)	2800mm
内高 (H1)	2500mm
旋转门开口宽度W1	1000mm—1700mm
密封件	静电毛刷
驱动单元	交流变频电机与减速器
控制系统	PLC可编程控制器
安全系统	非接触传感器，接触防撞感应边、展箱回撤防护等

门型图

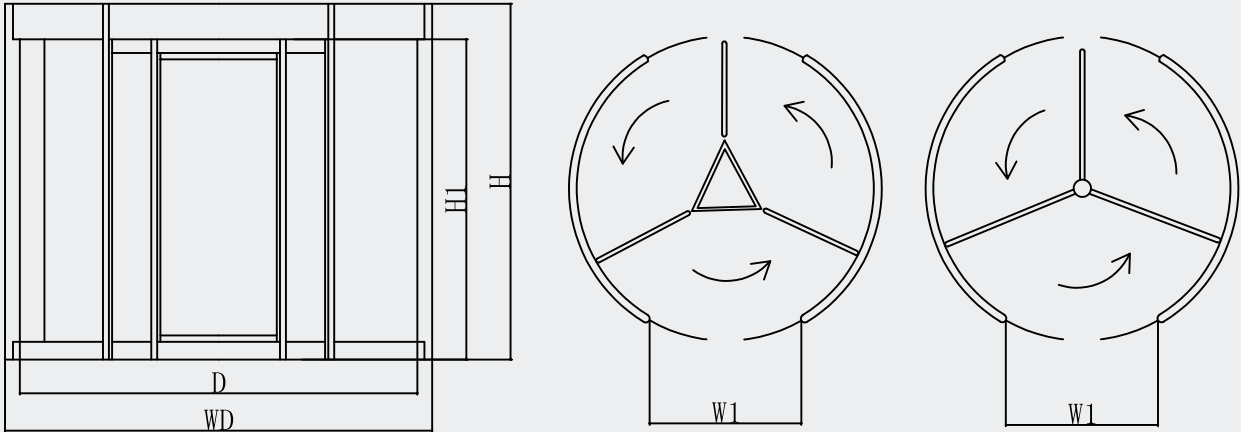



Automatic swing door

自动平开门




产品特点

- 自动平开门对门体无特殊要求。在安装条件满足的情况下，可将普通平开门改造成自动门。已广泛应用于机关、军队系统、医院、银行、超市、酒店等行业。
- 自动平开门适合单向/双向通行的通道出入口，即在实现单向开启，也可实现双向开启。即满足不同方向通行人流及疏散需要。
- 自动平开门驱动与控制单元可分为内嵌式和外挂式两种，驱动铰链或门轴结构的平开门启闭，适用不同的应用场合，安装调试和维护方便快捷。
- 先进的矢量控制技术和强大的运算功能，使系统运行平稳、可靠和安全。
- 开启控制方式可选择微波探头、接触/非接触式控制开关、运动影像探头等，也可配置刷卡、密码、指纹、人脸识别等多种门禁系统。
- 可选配门框竖框或上横框红外对射、运动影像、光幕、激光探头等防夹装置，防止启闭门扇时撞人或夹人，且系统具备遇阻返回功能。具有良好的安全性能。
- 自动平开门在无电力供给时，手动开启力小，亦可配置弹簧回闭式门机，门机系统无电力供给时，关门由弹簧控制。
- 可实现智能控制，置入多种智能控制端口，实现平开门智能化控制。

名称	尺寸规格
单扇门宽度	700mm—1500mm
单扇门高度	≤4000mm
单扇门重量	≤50—2000KG
开门机输出扭矩	15—200Nm
适配门扇厚度	50—110mm
适配门扇运动结构	铰链（内置或外置）、天地门轴
适用门扇	钢制、钢木、铸铝、实木、铝合金玻
专用五金	内置或外置/钢制
开门机	24VDC、36VDC内嵌或外挂式直流无刷平
控制系统	高性能微处理器、矢量控制器（内嵌或外装
开关门速度	开门：3-10S开启0—90°，关门4-12S关闭9
安全系统	红外线、光幕、运动影像、激光等安全防夹感
环境温度	—20℃—50℃
最大相对湿度	≤90%

门型图

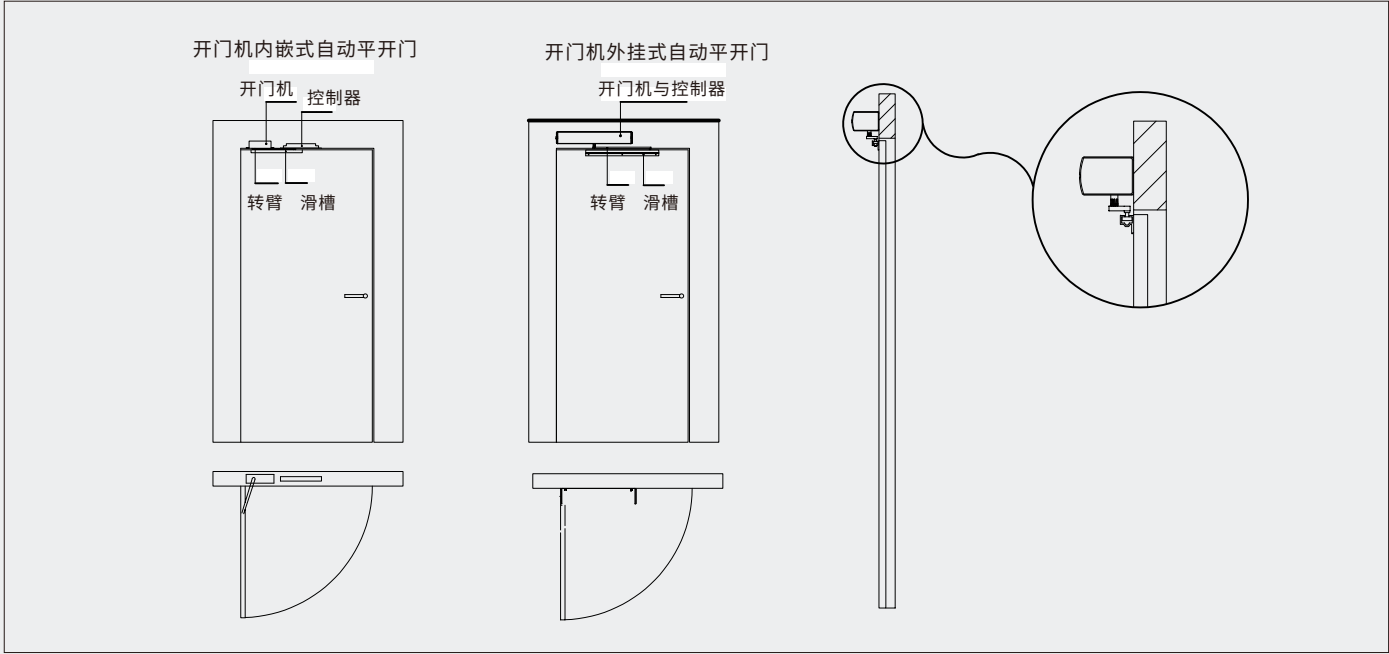

快联防火钢质门系列

Fire resistant steel door series

日常使用便利·防火逃生需求·耐久性

Convenient Daily Use · Fire prevention and escape requirements · Durability



火灾无法避免，防火门门控系统的功能是在火灾发生时通过闭合的门扇把火势控制在防火分区内,阻挡火势传播,方便人员逃生,为消防救援争取时间,从而减少人员伤亡及财产损失。现代建筑门控需求复杂，日常通行频次高，需要建立智能且可靠的门控系统才能真正兼容日常使用及防火逃生两个目标,为客户提供轻松的日常管理体验。

日常使用便利

防火门既要满足火灾时防火防烟需求，又要满足日常通行便利需求。如经常有人通行的位置设置常开式防火门,根据逃生/安保需求配置不同功能锁体,以充分满足建设使用需求。

防火逃生需求

防火门要达到防火逃生目的，需要满足火灾发生时门扇处于锁闭状态，且人员可从内部无障碍逃生,逃生后防火门依然可在五金组件的作用下自动关闭上锁。

稳定与耐久性

自动门的稳定与耐久性是指门 & 五金组成的系统达到安全稳定、经久耐用。因此制作方案实需要同时对门和五金的性能提出相关要求标准。

Double leaf storage pre door (with escape small door)

双扇收纳防火门（带逃生小门）




产品特点

- 产品适用于防火分区的电梯大厅、大型会场入口、展馆出入口、医院、剧场电影院等人员通行量较大出入口,有效解决建筑空间内大跨度通行用门需求。
- 门扇平时收纳于墙体之中,不占用过道空间,洁净美观。
- 发生火灾时通过烟感或温感装置消防联动,防火门自动关闭,达到防火防烟目的。
- 门框一体折弯成型,框厚度为 200mm,双门框工艺,门扇为国内先进内嵌式三边卡槽设计工艺,可做超大尺寸,极大程度节省通行空间。
- 带疏散小门:发生火灾时因室内气压过大导大门无法推开,此时可以通过开启小门快速疏散逃生。

技术参数	
门扇厚度/mm	73
门扇钢板厚度/mm	10
门框钢板厚度/mm	2.0
内部填充	防火门芯板
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	2000*5000
双开门W*H/mm	4600*5000
双扇折叠W*H/mm	2400*4000
四扇折叠W*H/mm	4200*4000

门型图

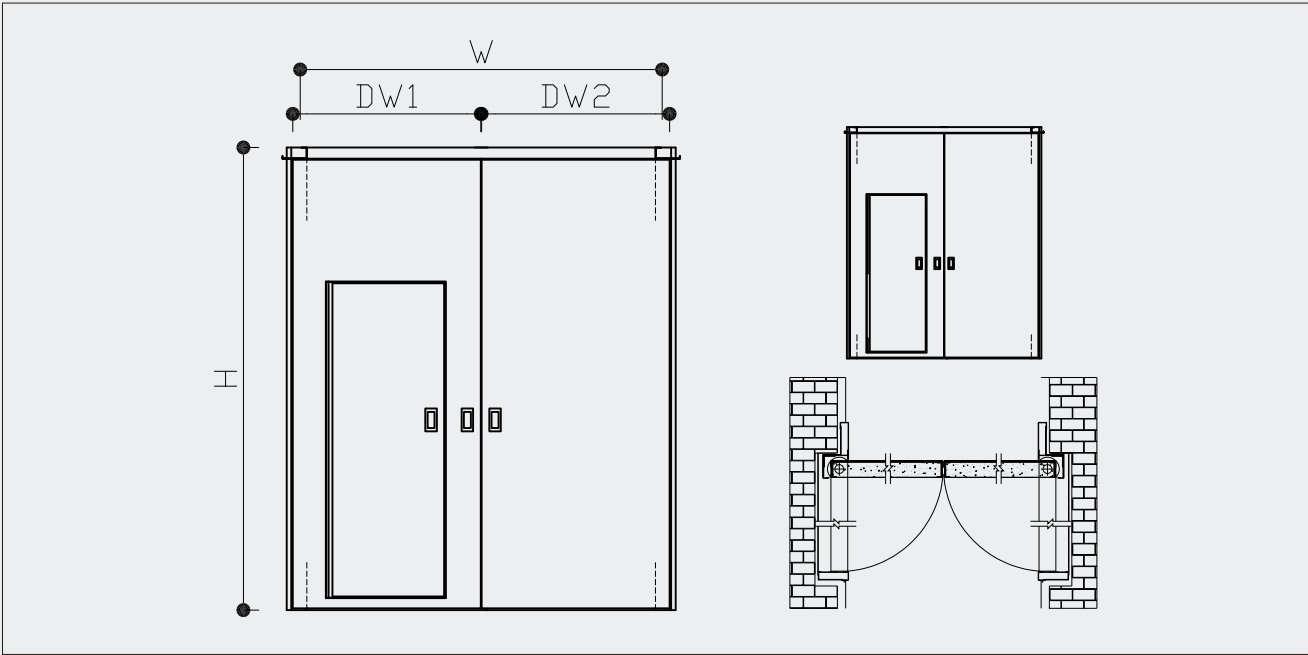



Double leaf folding storage preproof door

双扇折叠收纳防火门




产品特点

- 产品适用于防火分区的电梯大厅、大型会场入口、展馆出入口、医院、剧场电影院等人员通行量较大出入口,有效解决建筑空间内大跨度通行用门需求。
- 双扇折叠收纳于墙体之中,不占用过道空间,洁净美观。
- 发生火灾时通过烟感或温感装置消防联动,防火门自动关闭,达到防火防烟目的。
- 门框一体折弯成型,框厚度为 200mm,双门框工艺,门扇为国内先进内嵌式三边卡槽设计工艺,可做超大尺寸,极大程度节省通行空间。

技术参数	
门扇厚度/mm	73
门扇钢板厚度/mm	10
门框钢板厚度/mm	2.0
内部填充	防火门芯板
加强辅材	带螺栓件加固件≥3mm

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	2000*5000
双开门W*H/mm	4600*5000
双扇折叠W*H/mm	2400*4000
四扇折叠W*H/mm	4200*4000

门型图

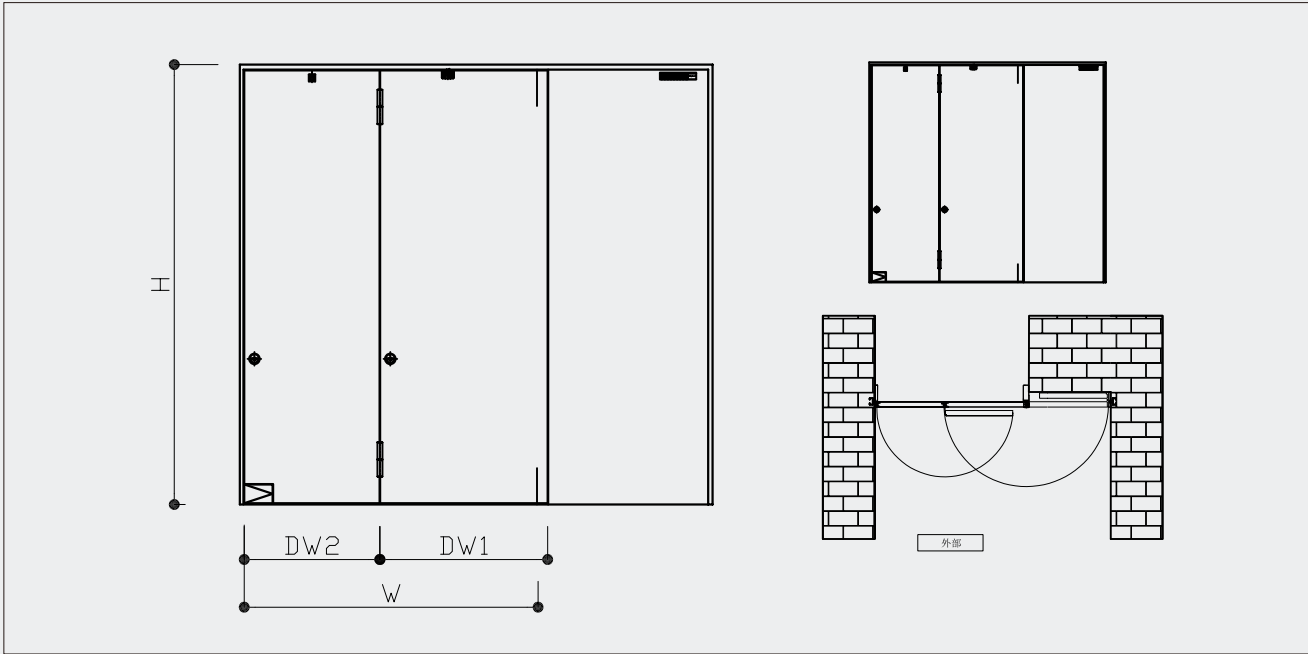



180° open both sides of storage pre doors

180° 开启双侧收纳防火门



欧标CE 美标ANSI 盐雾测试 安全环保


产品特点

- 产品适用于防火分区的电梯大厅、大型会场入口、展馆出入口、医院、剧场电影院等人员通行量较大出入口,有效解决建筑空间内大跨度通行用门需求。
- 门扇平时180°开启收纳于墙体之中,不占用过道空间,洁净美观。
- 发生火灾时通过烟感或温感装置消防联动,防火门自动关闭,达到防火防烟目的。
- 门框一体折弯成型,框厚度为 200mm,双门框工艺,门扇为国内先进内嵌式三边卡槽设计工艺,可做超大尺寸,极大程度节省通行空间。

技术参数	
门扇厚度/mm	73
门扇钢板厚度/mm	10
门框钢板厚度/mm	2.0
内部填充	防火门芯板
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	2000*5000
双开门W*H/mm	4600*5000
双扇折叠W*H/mm	2400*4000
四扇折叠W*H/mm	4200*4000

门型图

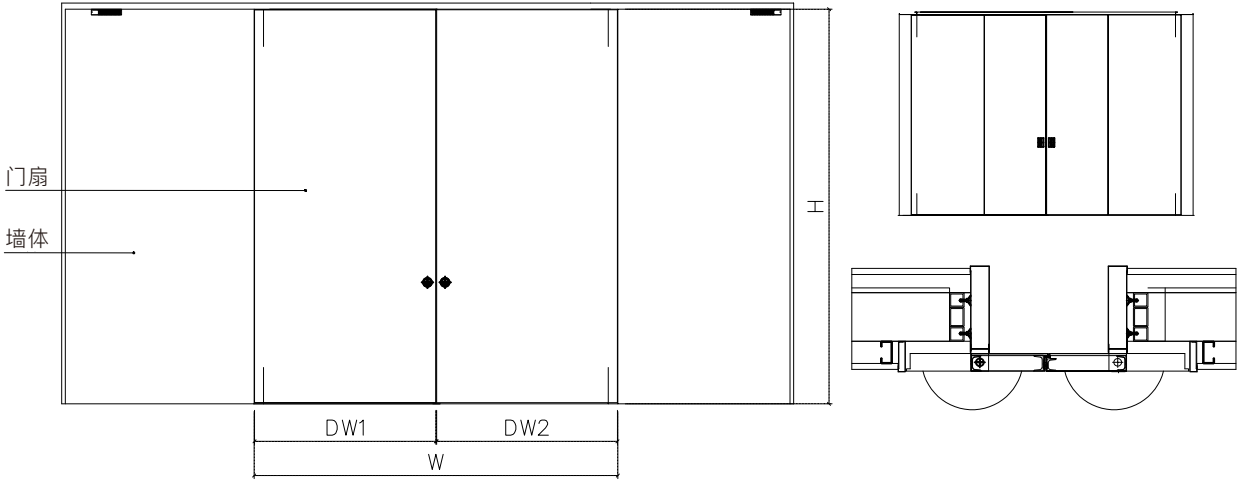



Single leaf storage pre door(with pre water outlet)

单扇收纳防火门（带消防水口）




产品特点

- 产品适用于防火分区的电梯大厅、大型会场入口、展馆出入口、医院、剧场电影院等人员通行量较大出入口,有效解决建筑空间内大跨度通行用门需求。
- 双扇折叠收纳于墙体之中,不占用过道空间,洁净美观。
- 发生火灾时通过烟感或温感装置消防联动,防火门自动关闭,达到防火防烟目的。
- 门框一体折弯成型,框厚度为 200mm,双门框工艺,门扇为国内先进内嵌式三边卡槽设计工艺,可做超大尺寸,极大程度节省通行空间。
- 消防员救援灭火时,在门扇关闭状态下,消防水带可从小口无障碍通过,防止窜烟窜火,从而提高灭火效率。

技术参数	
门扇厚度/mm	73
门扇钢板厚度/mm	10
门框钢板厚度/mm	2.0
内部填充	防火门芯板
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	2000*5000
双开门W*H/mm	4600*5000
双扇折叠W*H/mm	2400*4000
四扇折叠W*H/mm	4200*4000

门型图

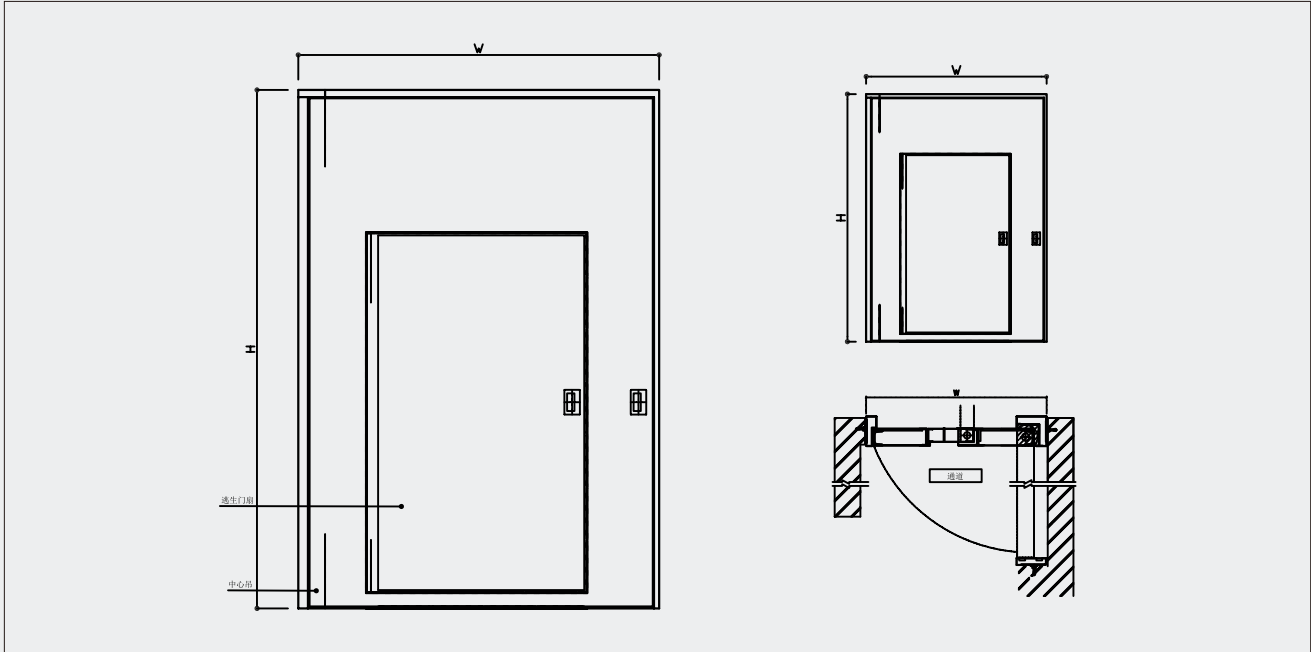

Normally closed pre doors

常闭防火门




产品特点

- 产品适用于消防通道、楼梯间、走廊、电机房、管井间等处。
- 防火门通过应急管理部消防产品合格评定中心认证,并相应达到甲级、乙级、丙级的防火认证。
- 防火门采用优质冷轧镀锌钢板,表面无焊点。
- 优良结构设计,确保门体坚固,防火抗重击。
- 门扇内填充无毒无害的防火隔热材料,安全环保。
- 门扇采用包覆式防火膨胀密封条,门框采用嵌入式石墨防火膨胀密封条,受热膨胀系数高,有效防火防烟,经久耐用。
- 优质防火玻璃,保证门扇通透性。
- 定制化设计,根据建筑各部分使用及防火需求对门控五金进行功能设计,便于日常使用,并确保防火效果。
- 配套五金分别通过防火, 欧标, CE, 美标, ANS, 及表面材质耐腐蚀性相关测试认证,确保产品在公共场所经久耐用。

技术参数			
防火等级	丙级	乙级	甲级
防火隔热时间/h	0.5	1	15
门扇厚度/mm	50	50	50
门扇玻璃厚度/mm		25	35
门扇钢板厚度/mm	0.8		
门框钢板厚度/mm	15		
内部填充	防火门芯板		
加强辅材	带螺栓件加固件≥3mm		

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1200*2700
双开门W*H/mm	2400*2700

门型图

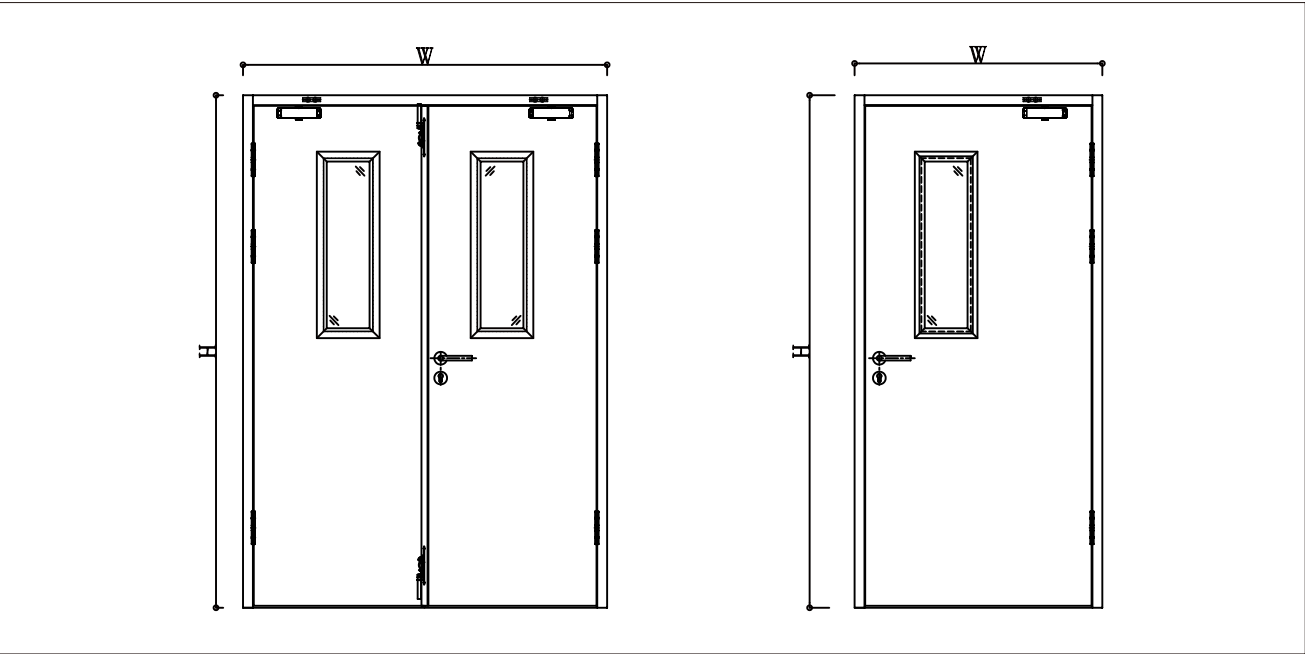

Normally open pre doors

常开防火门

产品特点


- 产品适用于人流量较大的通道处。
- 防火性能通过应急管理部消防产品合格评定中心认证,并相应达到甲级、乙级、丙级的防火认证。
- 有三种款式的底边框可供选择,良好的底部密封可有效提升门扇隔音效果。
- 门扇内填充无毒无害的防火隔热材料,安全环保。
- 采用冷轧镀锌钢板,表面无焊点,门扇防锈抗腐蚀性能更佳。
- 门扇采用包覆式防火膨胀密封条,门框采用嵌入式石墨防火膨胀密封条,受热膨胀系数高,有效防火防烟,经久耐用。
- 定制化设计,根据建筑各部分使用及防火需求对门控五金进行功能设计,便于日常使用,并确保防火效果。
- 配套五金分别通过防火, 欧标, CE 美标, ANSI, 及表面材质耐腐蚀性相关测试认证,确保产品在公共场所经久耐用。



技术参数			
防火等级	丙级	乙级	甲级
防火隔热时间/h	0.5	1	15
门扇厚度/mm	50	50	50
门扇玻璃厚度/mm		25	35
门扇钢板厚度/mm	0.8		
门框钢板厚度/mm	1.5		
内部填充	防火门芯板		
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm		

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1200*2700
双开门W*H/mm	2400*2700

门型图

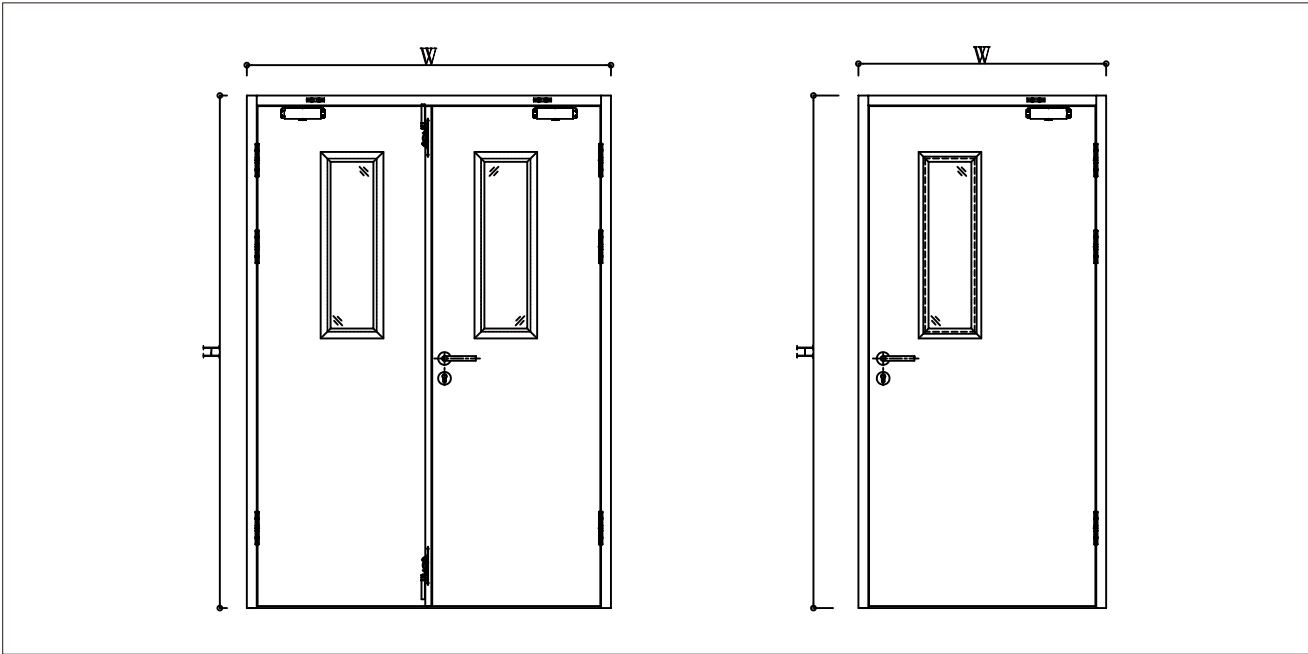



Stainless steel pre doors

不锈钢防火门

产品特点


- Y 产品适用于公共消防通道、设备间等处。
- Y 防火门通过应急管理部消防产品合格评定中心认证，并相应达到甲级、乙级的防火认证。
- Y 门框一体折弯成型,单槽口结构,框厚达 110mm,坚固耐用。
- Y 门扇设计为内嵌式双边卡槽，一体薄盖封边，可做大玻璃视窗，美观通透,门扇不锈钢饰面,具有较高的耐磨性和防腐性。
- Y 优良结构设计,确保门体坚固,防火抗重击。
- Y 定制化设计,根据建筑各部分使用及防火需求对门控五金进行功能设计,便于日常使用,并确保防火效果。
- Y 配套五金分别通过防火, 欧标, CE, 美标, ANSI, 及表面材质耐腐蚀性相关测试认证,确保产品在公共场所经久耐用。



技术参数			
防火等级	丙级	乙级	甲级
防火隔热时间/h		1	15
门扇厚度/mm		50	50
门扇玻璃厚度/mm		25	35
门扇钢板厚度/mm	0.8		
门框钢板厚度/mm	12		
内部填充	防火门芯板		
加强辅材	带螺栓件加固件≥3mm		

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1100*2400
双开门W*H/mm	2100*2400

门型图

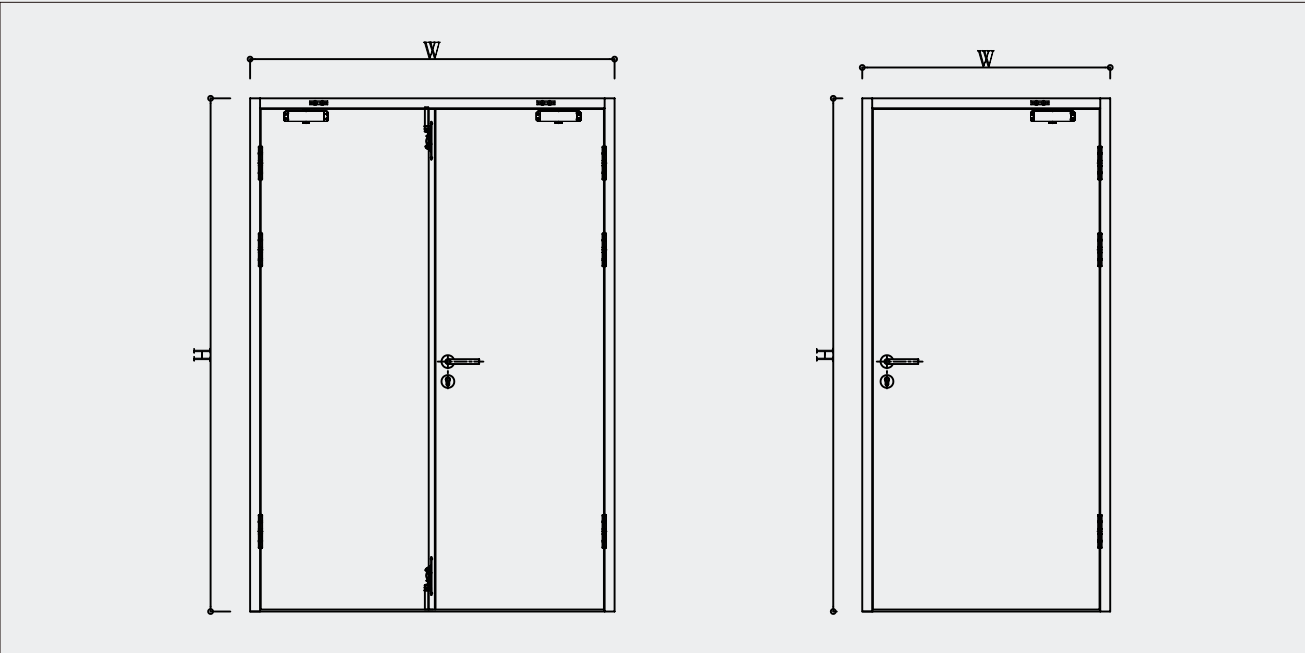



Large glass stainless steel preproof door
大玻璃不锈钢防火门

产品特点


- 产品适用于学校、商场、办公空间等建筑的防火分区通道处,大玻璃具有较高通透性,满足建筑空间内防火防烟需求。
- 防火门通过应急管理部消防产品合格评定中心认证,并相应达到甲级、乙级的防火认证。
- 门框一体折弯成型,单槽口结构,框厚达 110mm,坚固耐用。
- 门扇设计为内嵌式双边卡槽,一体薄盖封边,可做大玻璃视窗,美观通透,门扇不锈钢饰面,具有较高的耐磨性和防腐性。
- 优良结构设计,确保门体坚固,防火抗重击。
- 定制化设计,根据建筑各部分使用及防火需求对门控五金进行功能设计,便于日常使用,并确保防火效果。
- 配套五金分别通过防火, 欧标, CE, 美标, ANSI, 及表面材质耐腐蚀性相关测试认证,确保产品在公共场所经久耐用。



技术参数			
防火等级	丙级	乙级	甲级
防火隔热时间/h		1	15
门扇厚度/mm		50	50
门扇玻璃厚度/mm		25	35
门扇钢板厚度/mm	0.8		
门框钢板厚度/mm	12		
内部填充	防火门芯板		
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm		

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1100*2400
双开门W*H/mm	2100*2400

门型图

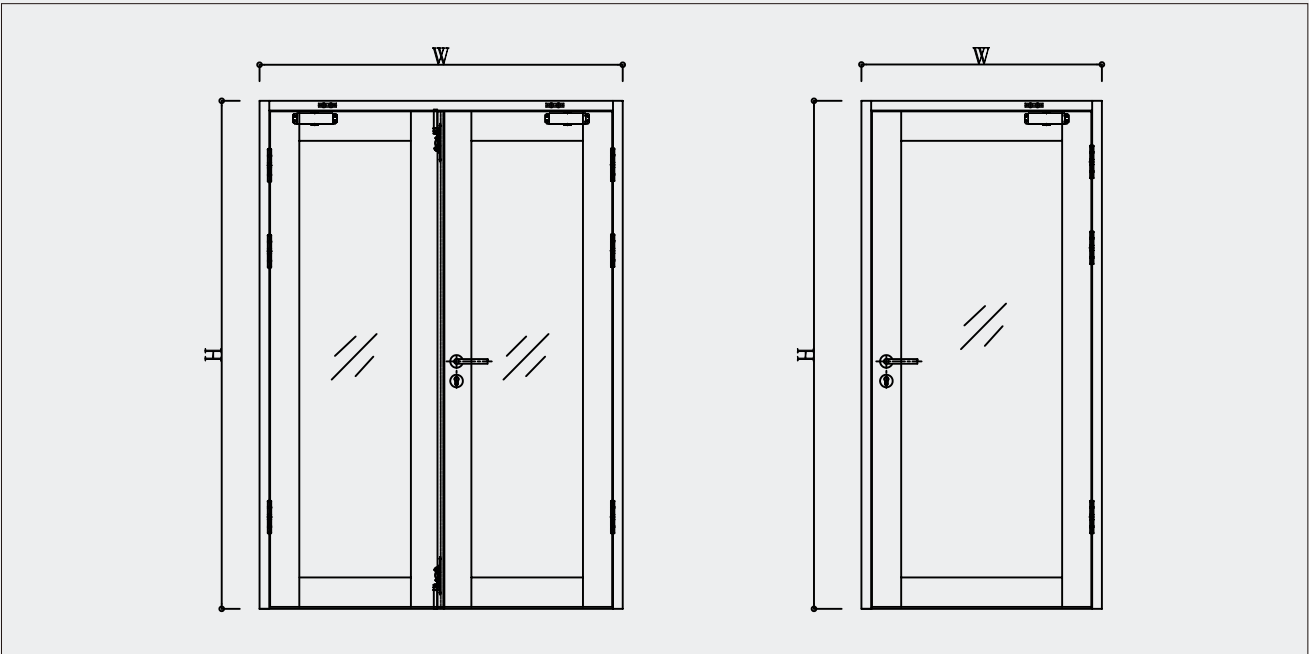



Steel prople pre doors
钢型材防火门

产品特点


- ✧ 钢质型材强度高，纤细坚固、透视率高、外观分隔尺寸大。
- ✧ 型材内部可做加强处理，结构坚固，可通过焊接方式连接。
- ✧ 配以快联高品质五金配件，提供更好的隔音、密封、防火、防弹、防盗等功能，同时兼具和谐统一的建筑外观。
- ✧ 门框、五金及各配件均通过德国MPA检测机构100万次开启测试
- ✧ EN1192 抗冲击机械强度测试达到最高级别4级。
- ✧ EN 12400针对门系统功能性和耐久性能测试达到最高级别8级。
- ✧ 通过双道密封、自动门底封等成熟的设计方法，保证系统优良的防尘、密封性能。
- ✧ 表面可进行粉末或氟碳喷涂等方式处理，颜色选择自由。



技术参数			
防火等级	丙级	乙级	甲级
防火隔热时间/h			15
门扇厚度/mm			70
门扇玻璃厚度/mm			35
门扇钢板厚度/mm	15		
门框钢板厚度/mm	15		
内部填充	硅钙板		
加强辅材			

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1500*3000
双开门W*H/mm	3000*3000

门型图

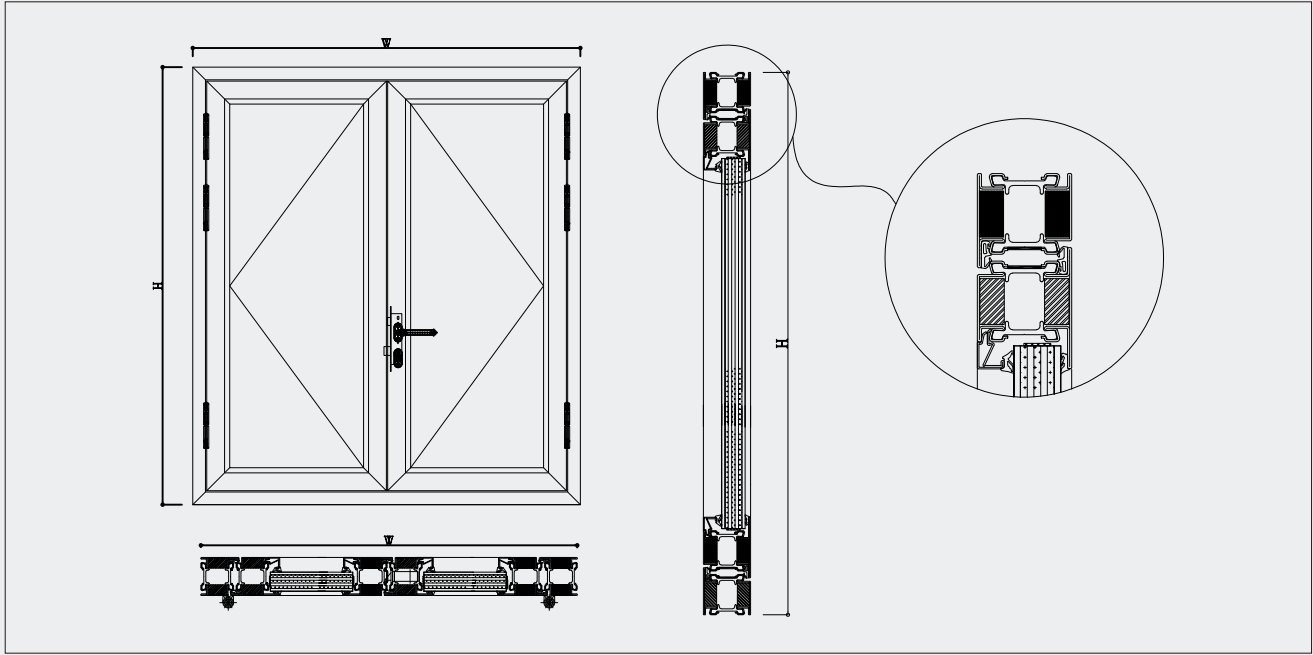



Extra large preproof door

超大防火门




产品特点

- 产品适用于学校、商场、办公空间等建筑的防火分区通道处,大玻璃具有较高通透性,满足建筑空间内防火防烟需求。
- 防火门通过应急管理部消防产品合格评定中心认证,并相应达到甲级的防火认证。
- 门扇内填充无毒无害的防火隔热材料,安全环保。
- 采用冷轧镀锌钢板,表面无焊点,门扇防锈抗腐蚀性能更佳。
- 门扇采用优质的防火膨胀密封条,门框采用石墨防火膨胀密封条,受热膨胀系数高,有效防火防烟,经久耐用。
- 定制化设计,根据建筑各部分使用及防火需求对门控五金进行功能设计,便于日常使用,并确保防火效果。
- 配备重型门专用五金,并分别通过防火,欧标,CE,美标,ANSI,及表面材质耐腐蚀性相关测试认证,确保产品经久耐用。

技术参数			
防火等级	丙级	乙级	甲级
防火隔热时间/h			15
门扇厚度/mm			60
门扇玻璃厚度/mm			
门扇钢板厚度/mm	15		
门框钢板厚度/mm	15		
内部填充	防火门芯板		
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm		

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1500*3000
双开门W*H/mm	3000*3000

门型图

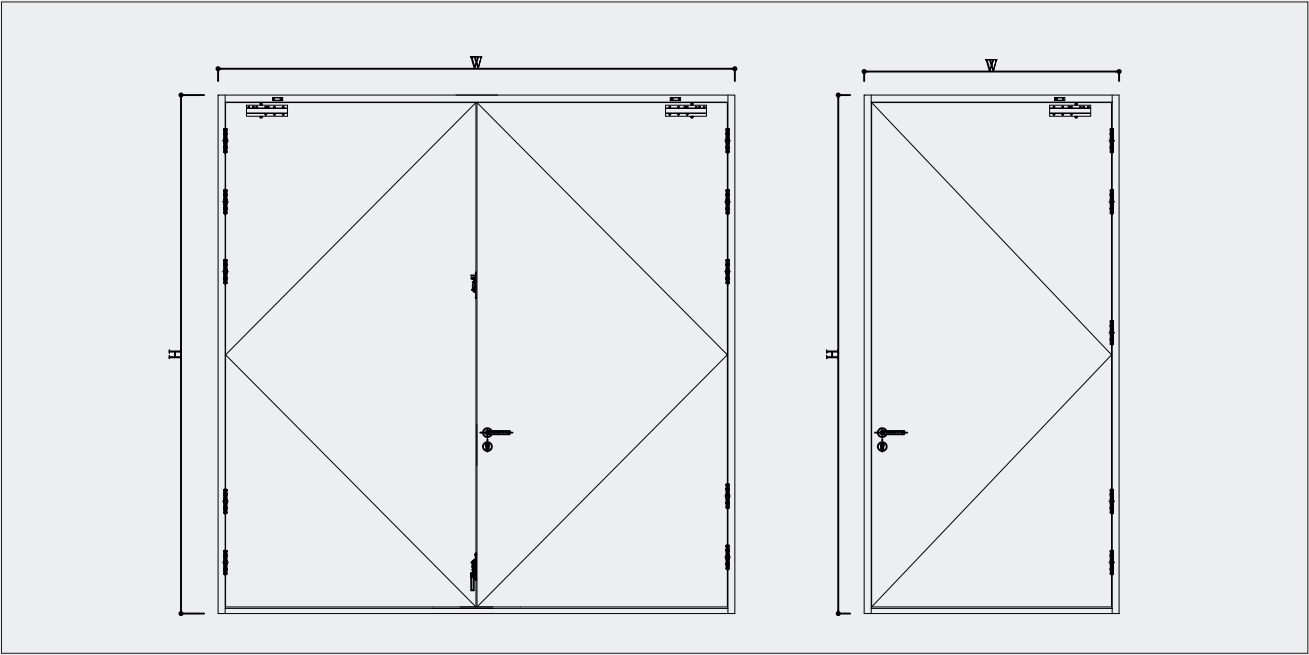



Extra large pre doors

特大防火门




产品特点

- 产品适用于剧院、博物馆、会议中心、等超大建筑的防火分区通道处,满足建筑空间内防火防烟需求。
- 防火门通过应急管理部消防产品合格评定中心认证，并相应达到甲级的防火认证。
- 门扇内填充无毒无害的防火隔热材料,安全环保。
- 表面可以满足不同材质的设计需求，如铜饰面、木饰面、铝板饰面、皮革等。
- 配备重型门专用五金,确保产品经久耐用。

技术参数			
防火等级	丙级	乙级	甲级
防火隔热时间/h			15
门扇厚度/mm			98
门扇玻璃厚度/mm			
门扇钢板厚度/mm	1		
门框钢板厚度/mm	2		
内部填充	防火门芯板		
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm		

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1500*5000
双开门W*H/mm	4600*5000

门型图

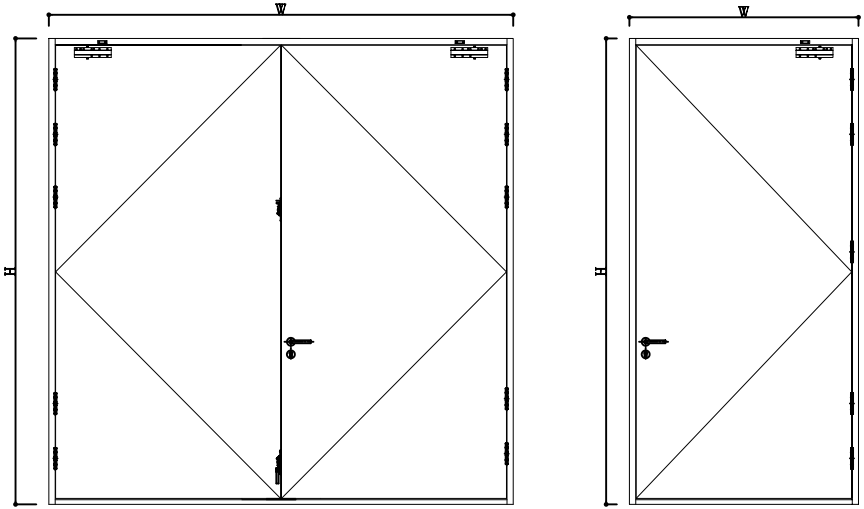


快联钢质室内门系列

Steel indoor door series

经久耐用·节能环保·美观大方

Durable, Energy-saving and Environmentally Friendly, Elegant and Stylish

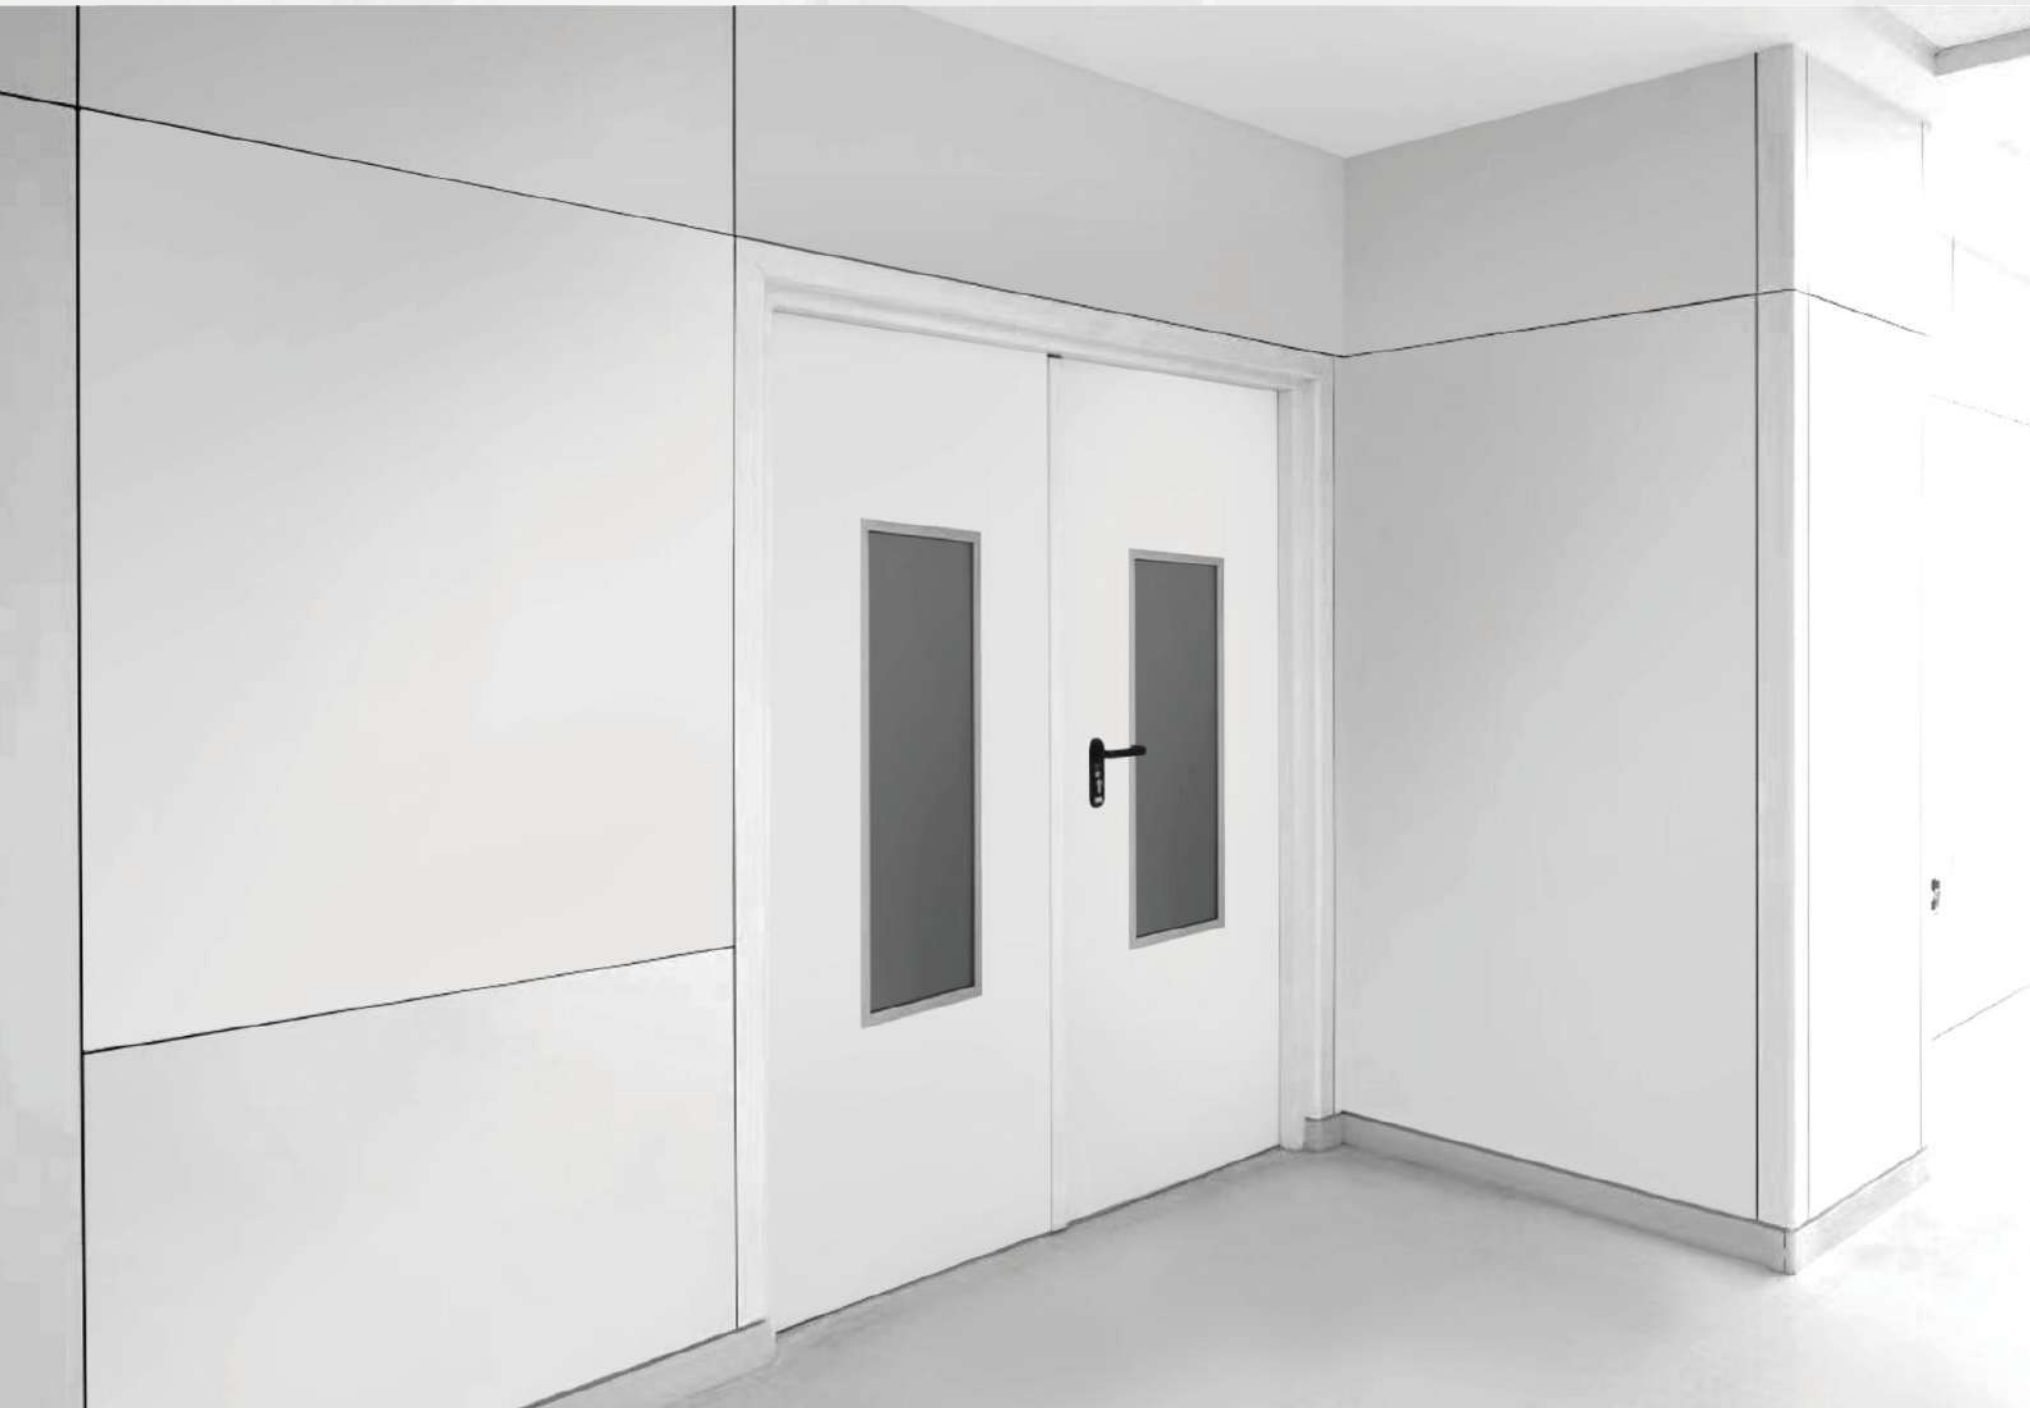

洁净、明亮的建筑空间可以大大提高人员的舒适度，相比其它材质室内门，钢质室内门具有高强度、高耐久性和较强的抗腐蚀性能，且易清洁，适用于营造安静、轻宁的办公生活环境。

经久耐用

钢质门采用优质镀锌钢板制成，内部填充高强度蜂巢板，搭配高品质欧标五金，满足公共建筑高频次使用需求，坚固耐用。

节能环保

绿色环保型材料不含有害物质，使用时不会释放出有毒有害气体，对人体健康也没有负面影响，保护人们的身体健康和生命安全。

美观大方

钢质门在外形设计方面越来越多的采用现代化的造型和颜色，能够提升建筑物的整体美观程度。



Steel indoor doors
钢质室内门

产品特点


- Y 产品适用于学校、医疗、办公楼宇等公共建筑室内用门需求。
- Y 采用冷轧镀锌钢板,门扇表面无焊点,防锈抗腐蚀性能更佳。
- Y 门体密封条采用 TPE 材质,双气囊减震,并具有良好的耐温(使用温度范围 -50~100°C),耐老化,耐化学腐蚀,内嵌式安装,经久耐用。
- Y 静电粉末喷涂,多种颜色可供选择。
- Y 可选择不同规格玻璃视窗, 铝合金型材压条, 确保门扇开启轻便的同时,保证了门体的强度及耐用度。
- Y 可根据使用需求加配不锈钢防撞板,增强门体防撞性能。
- Y 可选配抗菌把手,把手通过《GB/T 31402-2015 塑料、塑料表面抗菌性能试验方法》大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌抗菌认证, 抑菌率达99%, 有效抑制医院内主要感染病原菌,细心呵护医生及患者健康。
- Y 优质欧标及美标五金, 确保门扇在高频次高强度使用中的耐久性。



技术参数	
门扇厚度/mm	40
门扇钢板厚度/mm	0.8
门框钢板厚度/mm	15
玻璃视窗	可选
内部填充	保温隔音蜂巢板
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1300*2700
双开门W*H/mm	2400*2700

门型图

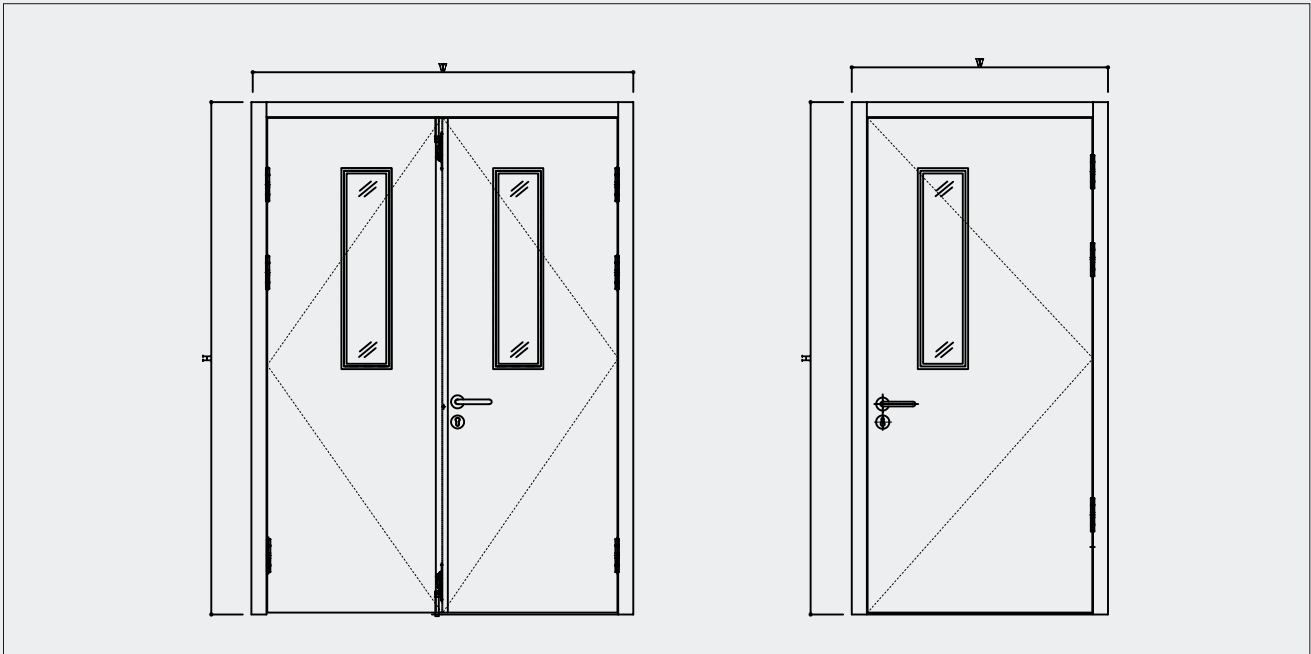



Toilet steel door
卫生间钢质门

产品特点


- 产品适用于公共建筑内独立卫生间、公共卫生间的用门需求用冷轧镀锌钢板,防锈抗腐蚀性能更佳。
- 门扇配置百叶,确保室内通风。
- 门体密封条采用TPE材质,双气囊减震,并具有良好的耐温(使用温度范围-50-100°C),耐老化,耐化学腐蚀,内嵌式安装,经久耐用。
- 静电粉末喷涂,多种颜色可供选择。
- 可根据使用需求加配不锈钢防撞板,增强门体防撞性能。
- 可选配抗菌把手,把手通过《GB/T 31402-2015 塑料、塑料表面抗菌性能试验方法》大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌抗菌认证,抑菌率达99%,有效抑制医院内主要感染病原菌,细心呵护医生及患者健康。
- 优质欧标及美标五金,确保门扇在高频次高强度使用中的耐久性。




技术参数	
门扇厚度/mm	40
门扇钢板厚度/mm	0.8
门框钢板厚度/mm	1.5
通风百叶	可选
内部填充	保温隔音蜂巢板
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1300*2700
双开门W*H/mm	2400*2700

门型图

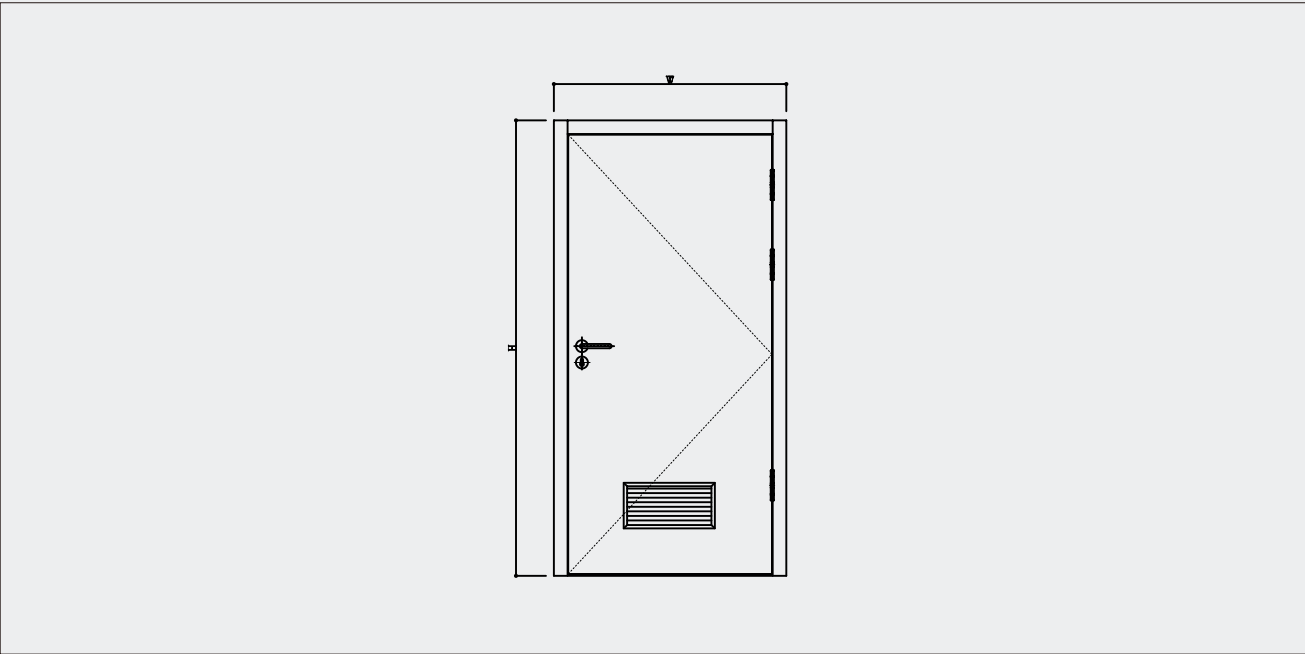

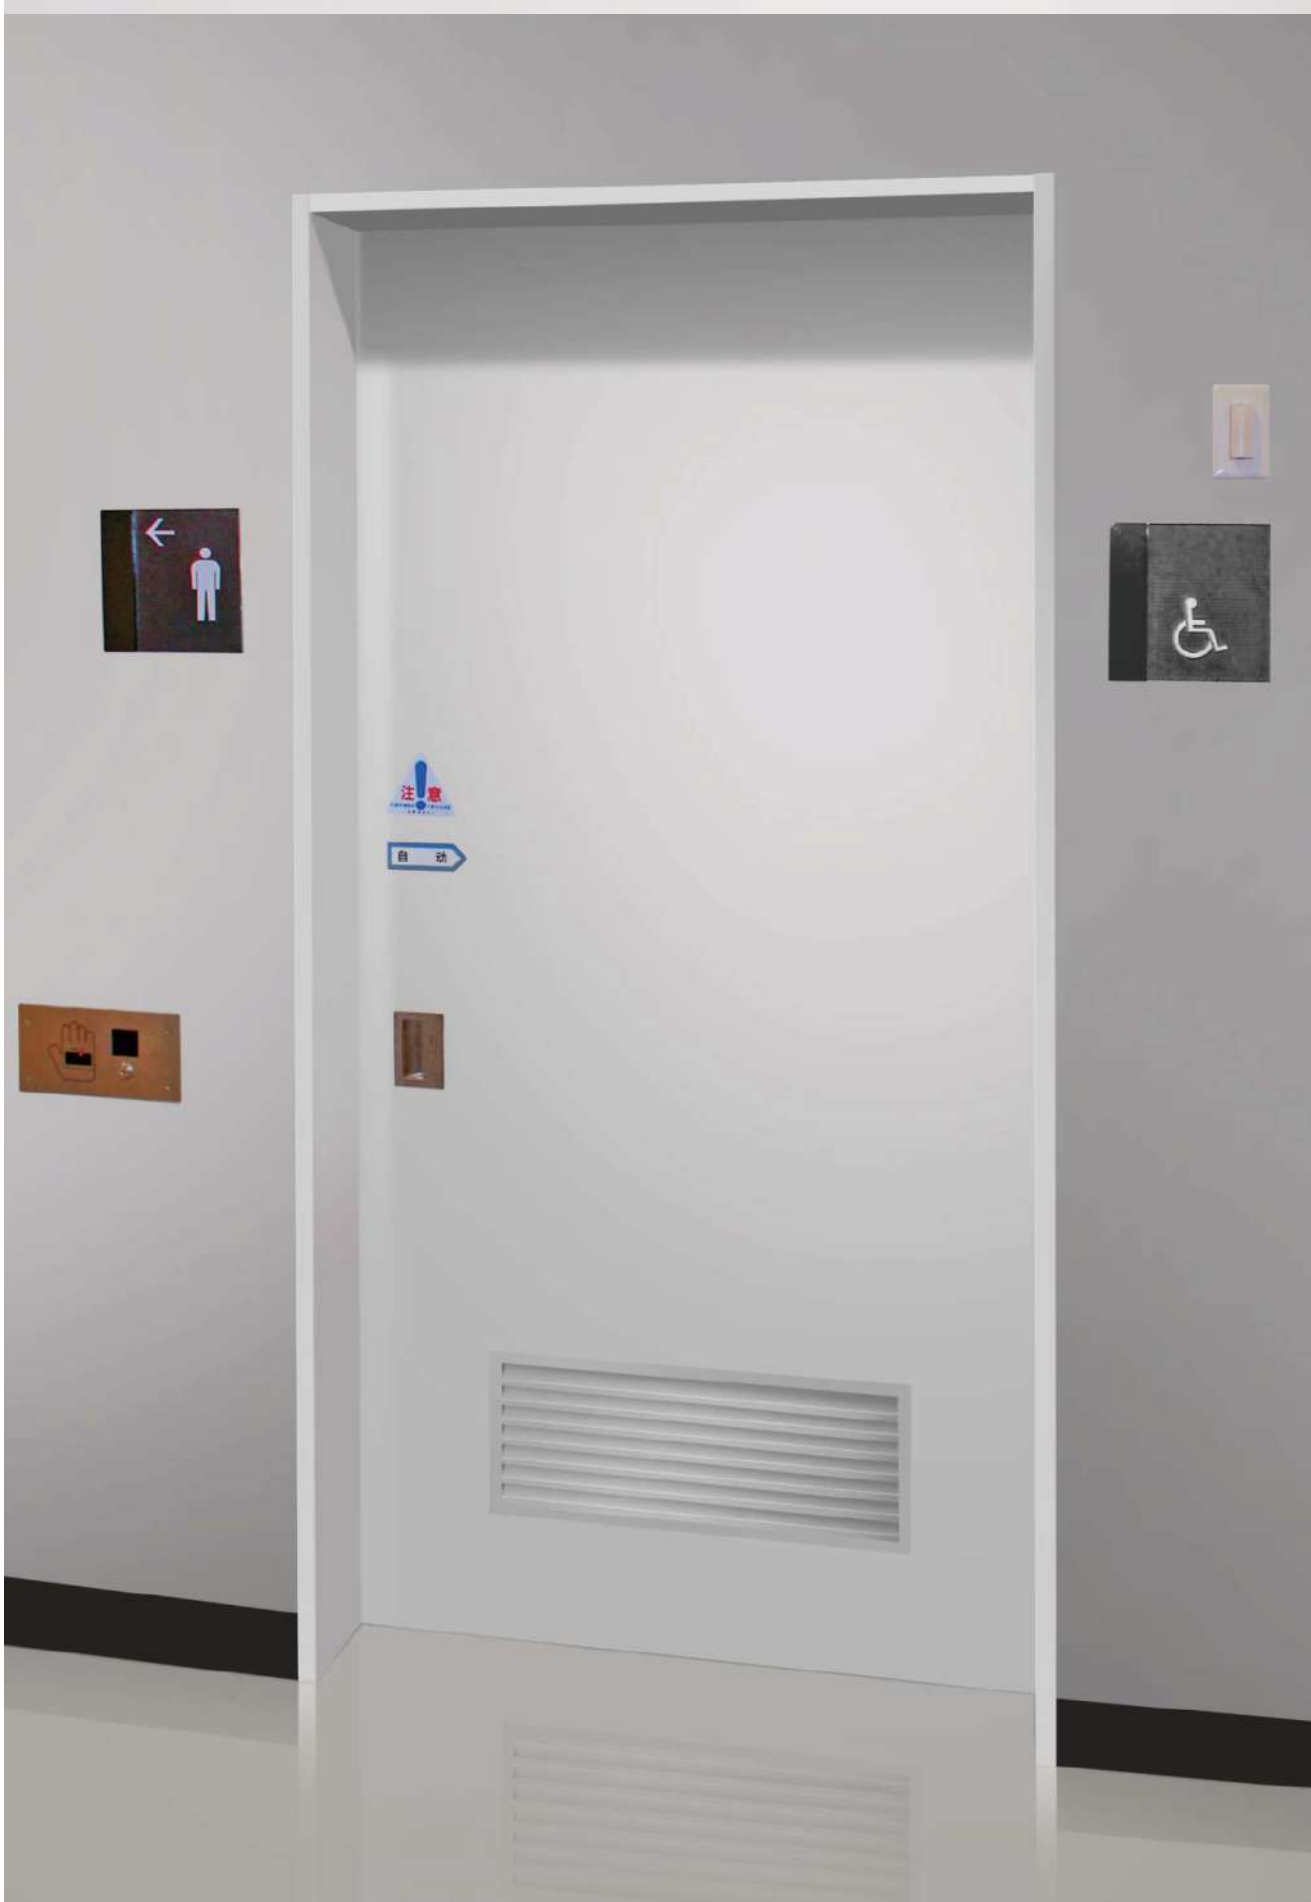

Accessible bathroom door
无障碍卫生间门

产品特点


- 产品适用于公共建筑内独立卫生间、公共卫生间的用门需求用冷轧镀锌钢板,防锈抗腐蚀性能更佳。
- 门扇配置百叶,确保室内通风。
- 门体密封条采用TPE材质,双气囊减震,并具有良好的耐温(使用温度范围-50~100°C),耐老化,耐化学腐蚀,内嵌式安装,经久耐用。
- 静电粉末喷涂,多种颜色可供选择。
- 可根据使用需求加配不锈钢防撞板,增强门体防撞性能。
- 可选配抗菌把手,把手通过《GB/T 31402-2015 塑料、塑料表面抗菌性能试验方法》大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌抗菌认证,抑菌率达99%,有效抑制医院内主要感染病原菌,细心呵护医生及患者健康。
- 优质欧标及美标五金,确保门扇在高频次高强度使用中的耐久性。



技术参数	
门扇厚度/mm	40
门扇钢板厚度/mm	0.8
门框钢板厚度/mm	1.5
通风百叶	可选
内部填充	保温隔音蜂巢板
加强辅材	带螺丝件加固件≥3mm

尺寸	尺寸规格
单开门W*H/mm	1300*2700
双开门W*H/mm	2400*2700

门型图

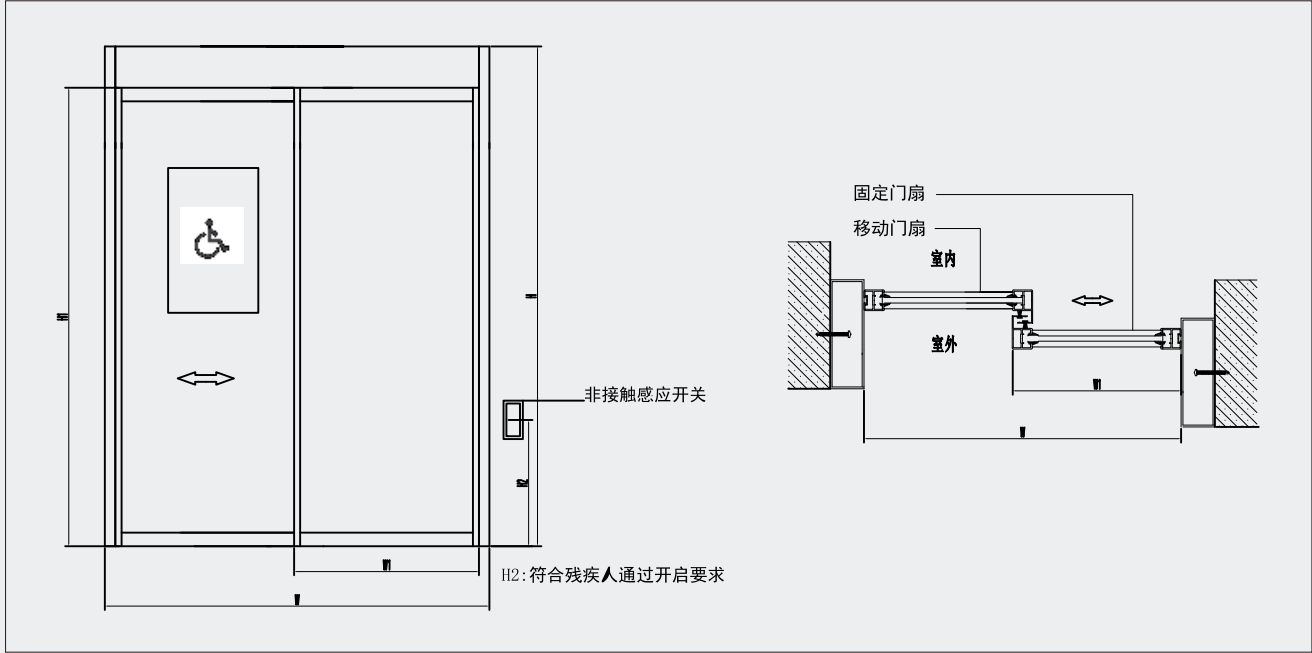

门控五金系列

Steelinterior door series



洁净，明亮的建筑空间可以大大提高人员的舒适度。相比其他材质室内门，钢质室内门防锈抗腐蚀性能更强,且易清洁,适用于营造安静、轻宁的医疗环境。

使用寿命

公共建筑人流量大,五金使用频次高,使用习惯不一,容易造成五金件的损坏,星月神五金产品分别通过欧标/美标测试认证,耐久性高,确保整个门控长久稳定运行。

材质饰面

公共场所用门不适合使用铝合金、锌合金等强度或耐腐蚀较差的五金产品。快联五金均为 304 不锈钢材质,且分别通过 96h/200h/400h 盐雾测试,确保产品强度及耐腐蚀性能。

产品匹配

完善的门控系统，不仅需要高品质的门及五金,及高度的匹配性,且需要细致专业的安装。快联安全门与防火门可提供设计、供应和安装售后服务给予用户良好的体验和牢靠的安全保障。

闭门器

美标明装式闭门器



产品特点

- 符合美国 ANSI/BHMA156.4 标准认证,100 万次寿命测试,经久耐用；
- 通过国家防火标准 GA93-2004 认证,有效确保防火性能；
- 美标 1-5 号力,力级可调,不同使用环境(如温差、风压)下可通过力级调节阀将开门手感调节至最佳状态,重型门扇使用仍可稳定运行；
- 高强度压铸铝质合金缸体,坚固牢靠,避免缸体爆裂；
- 采用防冻液压油配合进口密封圈,适应低温环境,有效防止漏油；
- 最大开门角度可达 180°,确保门扇完全开启。

技术参数

型号	HC-M-1015
力级	ANSI1~5
最大门宽	1250mm
最大门重	120KG
最大开门	180°
缓冲 BC 功能	选配
延时 DA 功能	选配

欧标明装式闭门器



产品特点

- 产品通过欧标 CE 认证,50 万次寿命测试,稳定耐用；
- 通过国家防火标准 GA93-2004 认证,有效确保防火性能；
- 欧标 2-5 号力,力级可调,不同使用环境(如温差、风压)下可通过力级调节阀将开门手感调节至最佳状态；
- 高强度压铸铝质合金缸体,坚固牢靠,避免缸体爆裂；
- 采用防冻液压油、进口密封圈,适应低温环境,有效防止漏油；
- 欧洲流行款式,简约大方。

技术参数

型号	HC-M-2015
力级	EN2~5
最大门宽	1250mm
最大门重	120KG
最大开门	180°
缓冲 BC 功能	选配
延时 DA 功能	选配

欧标明装式闭门器



产品特点

- 产品通过欧标 CE 认证,50 万次寿命测试,稳定耐用；
- 通过国家防火标准 GA93-2004 认证,有效确保防火性能；
- 欧标固定力级 3 号力,通过调整安装位置可实现 2/4 号力；
- 进口密封圈,防止漏油；
- 优质铝合金机体,两层光亮漆保护,防止氧化；
- 全液压控制,两个调速阀独立控制两段闭门速度。

技术参数

型号	HC-M-203
力级	EN3
最大门宽	950mm
最大门重	60KG
最大开门	180°
缓冲 BC 功能	无
延时 DA 功能	无

欧标隐藏式闭门器(力级可调)



产品特点

- 产品符合欧标CE认证,50万次寿命测试,稳定耐用；
- 欧标2-4号力,力级可调,不同使用环境(如温差、风压)下可通过力级调节阀将开门手感调节至最佳状态；
- 硬质铝合金缸体,可承受强力冲击,坚固牢靠,避免缸体爆裂；
- 两个调速阀独立控制两段闭门速度、闭锁速度,配合力级可调使闭门更可靠。

技术参数

型号	HC-Y-2024
力级	EN2~4
最大门宽	1100mm
最大门重	100KG
最大开门角度	180°
最小门厚	40mm
停驻功能	选配

合页

美标合页



产品特点

- 通过ANSI/BHMA A156.1之二级认证,承重68KG,150万次使用寿命,测试完成后轴向与径向磨损小于0.5mm,确保门体长久稳定运行；
- 产品通过《GB12955-2008防火门》国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心防火90分钟型式测试；
- 304级不锈钢材质,无油合页,保持外观及稳定性能。

技术参数

型号	HASS304 4.5x4x3.4(2BB)
等级	2级
承重	68KG
寿命测试	150万次
表面处理	砂光SS、抛光PSS、PVD金色

欧标合页



产品特点

- 产品通过EN1935认证,20万次寿命测试,测试完成后合页轴向磨损小于1mm,径向磨损小于0.5mm,确保门体长久稳定运行；
- 产品通过《GB12955-2008防火门》国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心防火90分钟型式测试；
- 304不锈钢材质,无油合页,中性盐雾测试达到240小时,经久耐用。

技术参数

型号	HASS304 5x4x3(2BB)
等级	14级
承重	160KG
寿命测试	20万次
盐雾测试	240h
表面处理	砂光SS、抛光PSS、PVD金色

欧标合页



产品特点

- 产品通过EN1935认证,20万次寿命测试,测试完成后合页轴向磨损小于1mm,径向磨损小于0.5mm,确保门体长久稳定运行；
- 产品通过《GB12955-2008防火门》国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心防火90分钟型式测试；
- 304不锈钢材质,无油合页,中性盐雾测试达到240小时,经久耐用。

技术参数

型号	HASS304 4x3x3.0-2BB
等级	13级
承重	120KG
寿命测试	20万次
盐雾测试	240h
表面处理	砂光SS、抛光PSS、PVD金色

重型合页



产品特点

- 产品通过《GB12955-2008防火门》国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心防火90分钟型式测试；
- 产品承重300KG,可用于重型门扇,确保门体运行稳定；
- 304不锈钢材质,无油合页,防锈耐腐蚀。

技术参数

型号	HASS304 5x5x4.6-2BB
承重	300KG
寿命测试	20万次
盐雾测试	240h
表面处理	砂光SS、抛光PSS、PVD金色

美标锁

美标锁体

- 锁体通过《GB12955-2008防火门》防火90分钟认证；
- 性能符合ANSI/BHMA A156.13一级认证,使用寿命100万次,适用高频次使用场合；
- 弹出式斜锁舌,转换方向可快速完成,锁体无左右向之分；
- 特殊弹簧设计,抗疲劳性高,延长使用寿命；
- 隐藏式耐磨垫片结构使执手使用稳固顺畅。

技术参数

- 上节方舌:不锈钢防火锁门头突出长25.4mm
- 下节方舌:三叉式抗摩擦不锈钢防火斜舌,突出长度19mm
- 辅助保险舌:不锈钢
- 覆板:不锈钢材质,尺寸203mm*32mm*2.5mm
- 撞板:不锈钢材质,尺寸124mm*32mm*2.5mm

锁体功能分类



大门锁体ZL1002-S-630

- 带斜锁舌、方锁舌及功能切换按钮,配合美标锁芯,通过功能切换以实现房门、逃生功能
- 适用于房门、办公室门及房间防火门。



通道锁体ZL1001-S-630

- 带斜锁舌,不配锁芯；
- 适用于无人管控需求的通道、楼梯间以及门禁防火门。



教室锁体ZL1004-S-630

- 带斜锁舌及辅助保险舌,配合锁芯,门外钥匙控制外侧把手可否缩回斜锁舌,门关闭时,辅助保险舌使斜锁舌锁止,适用于教室门、病房门。

美标把手

- 304不锈钢材质,通过400小时的中性盐雾测试,经久耐腐蚀,并具有复位弹簧结构,结构耐用且手感舒适。



ZH1001P-03B-SS



ZH1001P-06B-SS



ZH1001P-07B-PVD



ZH1001P-17B-SS

美标锁芯



- 可实现四级总钥匙系统,便于管理；
- 锁芯长度:1.25英寸,1.5英寸,1.75英寸;适配门扇厚度分别为40mm,50mm,60mm；
- 锁芯材质:铜；
- 锁芯装饰盖:不锈钢。

欧标锁

欧标锁体

- 锁体性能通过欧标EN12209认证,20万次寿命测试,稳定耐用；
- 通过GB12955-2008认证,确保产品防火性能；
- 锁体面板、斜舌、方舌、挡片均采用304不锈钢材质,面板厚3mm,坚固抗重击；
- 锁体两侧现场互换可调改为锁体斜舌弹出式转换方向,无需工具快速完成。

锁体功能分类




标准锁体ZL201-R-SS

- 带斜锁舌及方锁舌,配合单旋钮锁芯,旋钮及门外钥匙皆可控制方锁舌及斜锁舌；
- 适用于房门、办公室门。



逃生锁体ZL204-R-SS

- 带斜锁舌及方锁舌,配合单旋钮锁芯,旋钮及门外钥匙皆可控制方锁舌及斜锁舌；
- 门内侧下压把手,可使斜锁舌及方锁舌同时缩回,便于逃生,适用于逃生防火门。




固舌锁体ZL207-R-SS

- 带方锁舌,门外钥匙控制方锁舌；
- 适用于管井间防火门。



教室锁体ZL202-R-SS

- 带斜锁舌及辅助保险舌,配合半锁芯,门外钥匙控制外侧把手可否缩回斜锁舌,门关闭时,辅助保险舌使斜锁舌锁止；
- 适用于教室门、病房门。



通道锁体ZL206-R-SS

- 带斜锁舌,不配锁芯；
- 适用于无人管控需求的通道、楼梯间以及门禁防火门。



夜锁锁体ZL203-R-SS

- 带斜锁舌及辅助保险舌,配合半锁芯,门外钥匙控制外侧把手可否缩回斜锁舌,门关闭时,辅助保险舌使斜锁舌锁止；
- 适用于教室门、病房门。

逃生装置

美标逃生装置



产品特点

- 产品通过《GB 30051-2013推开门锁》中国国家公安部消防产品评定中心防火90分钟型式认证；
- 符合美标ANSI A156.3一级认证,使用寿命超过100万次；
- 推杆受压面积大,受力均匀,开启轻宁；
- 逃生装置采用上、中、下三点侧向锁定,安装不分左右开向；
- 逃生装置门外执手通过锁芯可切换上锁功能或通道功能,把手材质为304精铸不锈钢,款式和表面处理与其它锁具匹配。

技术参数

名称	平推式逃生装置
型号	TA-10-15R-SS
名称	平推式天地栓逃生装置
型号	TA-10-15V-SS
材质	304不锈钢
寿命测试	100万次
手动推力	<67N
饰面	SS砂光

欧标逃生装置



产品特点

- 产品符合欧洲标准 EN1125 认证,使用寿命达到 20 万次,并通过《GB 30051-2013 推开门锁》中国国家公安部消防产品评定中心防火 90 分钟型式认证；
- 逃生装置采用上、中、下三点侧向锁定,安装不分左右开向；
- 无塑料连接件,304 不锈钢拉丝饰面,推动时噪音较小；
- 逃生装置门外执手通过锁芯可切换上锁功能或通道功能,把手材质为 304 精铸不锈钢,款式和表面处理与其它锁具匹配。

技术参数

名称	平推式逃生装置
型号	TE-20-16R-SS
名称	平推式天地栓逃生装置
型号	TE-20-16V-SS
材质	304不锈钢
寿命测试	20万次
饰面	SS砂光

欧标锁芯



半锁芯ZC201-55-SNP



长锁芯ZC202-71-SNP



卫浴锁芯ZC704-70-SNP



符合标准	欧洲标准EN1303
材质及特点	标配6弹子锁芯,选配5弹子锁芯 标配3把黄铜钥匙,总钥匙系统配置大号镍银钥匙
总钥匙系统	可实现四级总钥匙系统
表面处理	SNP饰面

功能描述	半锁芯	功能描述	单锁芯带旋钮	功能描述	双锁芯
型号	ZC201-55-SNP	型号	ZC202-71-SNP	型号	ZC203-71-SNP
长度	55 尺寸/mm	长度	71 尺寸/mm	长度	71 尺寸/mm

备注 可根据门体厚度选择锁芯长度

欧标把手

产品特点

- 把手通过20万次循环测试,96小时的中性盐雾测试,经久耐腐蚀；
- 具有复位弹簧结构,结构耐用且手感好；
- 适用于公共建筑等使用频率高的环境。

技术参数

产品分类	圆管把手
材质	不锈钢
管径	19mm
长度	140mm
高度	65mm
挡盖高度	7mm
寿命测试	20万次

技术参数

产品分类	精铸/仿精铸把手
材质	不锈钢
管径	22mm
长度	140mm
高度	65mm
挡盖高度	7mm
寿命测试	20万次



圆管把手ZH20-2001



圆管把手ZH20-2003



圆管把手ZH20-2002



仿精铸把手ZH20-2102



仿精铸把手ZH20-2103



精铸把手ZH20-2205



精铸把手ZH20-2201



精铸把手ZH20-2203



精铸把手ZH20-2204

抗菌把手

抗菌把手

- 把手抗菌通过《GB/T 31402-2015 塑料、塑料表面抗菌性能试验方法》一级认证,对于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌以及铜绿假单胞菌的抑制率达到 99%,有效抑制医院内主要感染病原体,细心呵护医生及患者健康；
- 可选美标 / 欧标 U 型抗菌把手,及 U 型抗菌大拉手,适合多种使用环境；
- 欧标抗菌把手通过 20 万次循环测试,具有弹簧复位功能,经久耐用且开启手感舒适；
- 美标抗菌把手符合美标 ANSI 认证,具有弹簧复位结构设计,适用于高频次使用场所。



欧标抗菌把手ZH20-2401-KG



美标抗菌把手ZH1003P-KG



U型抗菌大拉手AP-017-KG

辅助五金

L式插销/AB-004-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光 / 砂金 / 光金 / 砂光铬 / 青古铜 / 红古铜



盒式插销/AB-005-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光 / 砂金 / 光金 / 砂光铬 / 青古铜 / 红古铜



驳杆插销/AB-013-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢（含插销杆头）
- 通过《GB12955-2008 防火门》中国国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心防火 90 分钟型式测试
- 表面处理：砂光 / 镜光饰面
- 盐雾测试：96 小时



自动插销/AB-015-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 通过《GB12955-2008 防火门》中国国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心防火 90 分钟型式测试
- 表面处理：砂光 / 镜光



标志牌



椭圆拉手/AF-005-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光 / 青古铜 / 红古铜



方暗拉手/AF-006-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光



菱形斜边拉环拉手/AH-006-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光 / 青古铜 / 红古铜



长面板拉环拉手/AF-009-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光



推拉手板/AP-001-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光



辅助五金

半球门顶/AS-002-SS-SSS

- 材质：304 精铸不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光



大胶门顶/AS-009B-SS-SSS

- 材质：304 精铸不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光



门吸/AM05-SS-SSS

- 材质：304 精铸不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光



门吸/AM06-SS-SSS

- 材质：304 精铸不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光



地吸/AM-15-SS-SSS

- 材质：304 精铸不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光



防尘筒/AP-002-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光 / 砂金 / 光金 / 青古铜 / 红古铜



门镜/AV-200C-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光



门镜/AV-200D-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢
- 表面处理：砂光



防盗扣/AG-002-SS-SSS

- 材质：304 精铸不锈钢
- 表面处理：砂光 / 镜光 / 砂金 / 光金 / 砂光铬



防盗扣/AG-004-ZA-SSS

- 材质：304 精铸不锈钢
- 表面处理：砂光 / 光金 / 砂光铬 / 光铬 / 砂镍 / 青古铜 / 红古铜



隐藏式防盗链/AG-005-SS-SSS

- 材质：304 不锈钢 / 锌合金
- 表面处理：砂光 / 镜光 / 砂金 / 光金 / 砂光铬 / 光铬 / 砂镍 / 青古铜 / 红古铜



电磁门吸/磁力锁/电插锁

电磁门吸



产品特点

- 产品符合欧标 CE 认证，性能稳定，经久耐用；
- 无残磁设计，确保火灾时磁力释放；
- 紧急断电按钮，可手动断电以关闭防火门；
- 带内置反向电流保护装置，提高安装容错率；
- 超低温、低功耗设计，安全环保。

技术参数

型号	EX-200S-24DC-SES
抗拉力	60KG
电流 / 电压	80MA/DC24V
锁状态信号	√
工作原理	通电上锁 断电开锁
应急开关	√
产品外观尺寸：170L*65W*101Hmm	

磁力锁



产品特点

- 产品通过欧洲 CE 标准 ,20 万次寿命测试，稳定耐用；
- 带内置反向电流保护装置，提高安装容错率；
- 防残磁设计，有效解决渗磁问题；
- 采用 BMC 封装工艺，280KG 静态直线拉力，安保性能更高；
- 高强度铝合金外壳，通过 48h 氧化盐雾测试，防锈耐腐蚀；
- 带信号反馈功能，监控门是否关闭，可选延时关门功能。

技术参数

型号	EC-100-12/24DC-DS-SES
延时关门	无,带门磁信号反馈、灯转换
型号	EC-100-12/24DC-DS-TD-SES
延时关门	有,带门磁信号反馈、灯转换
承重	280KG静态直线拉力
电流 / 电压	480MA/12V或240MA/24V
产品外观尺寸：250L*47W*26Hmm	

电插锁



产品特点

- 产品通过欧标 CE 认证，50 万次寿命测试，稳定耐用；
- 超低温、低功耗设计，安全环保；
- 内置反向电流保护装置，提高安装容错率；
- 可选择外露式 / 内嵌式安装；
- 280KG 静态直线拉力，安保性能更高；
- 可选五线(带锁侦测)，八线(带门侦测和锁侦测)，带延时功能。

技术参数

型号	EB-100-12DC-W5-L-S-TD-SES
控制线	五线,带锁侦测
型号	EB-100-12DC-W8-L-S-TD-SES
控制线	八线,带门及锁侦测
承重	280KG静态直线拉力
电流 / 电压	110MA DC12V±10%
产品外观尺寸：200L*34W*42Hmm	

顺位器

美式顺位器



产品特点

- 适用于带盖边的双开防火门，确保门扇顺畅有效关闭；
- 通过《GB12955-2008 防火门》中国国家固定灭火系统及耐火构件，并具有 90 分钟防火型式有效检测报告；
- 隐藏式安装，保证门体简约美观；
- 304 不锈钢材质，优良的抗腐蚀性性能，经久耐用。

技术参数

型号	AC-006-SS-SSS
材质	304不锈钢
饰面	SS砂光

精铸顺位器



产品特点

- 适用于带盖边的双开防火门，确保门扇顺畅有效关闭；
- 通过《GB12955-2008防火门》中国国家固定灭火系统及耐火构件，并具有90分钟防火型式有效检测报告；
- 表面式安装。

技术参数

型号	AC-005-SS-SSS
材质	304精铸不锈钢
饰面	SS砂光

L型顺位器



产品特点

- 适用于带盖边的双开防火门，确保门扇顺畅有效关闭；
- 通过《GB12955-2008防火门》中国国家固定灭火系统及耐火构件，并具有90分钟防火型式有效检测报告；
- 表面式安装。

技术参数

型号	AC-002-SS-SSS
材质	304不锈钢
饰面	SS砂光

门控五金系统解决方案

DOOR CONTROL HARDWARE SYSTEM SOLUTION

门的功能由五金来实现,错误的五金配置会让建筑的使用者极不方便,并造成产品过早损坏。在欧美等发达国家,门控五金方案在建筑设计阶段就会制定详细的标准,并聘请专业建筑五金顾问(AHC)与建筑设计师紧密合作。快联依托专业经验,为建筑不同等级安全、管理和控制功能的需求提供门&五金整体配置。

HARDWARE SOLUTIONS FOLLOW INDUSTRY STANDARDS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
五金方案遵循行业标准及技术规范

五金是整个建筑最细节的体现，其品质对门扇的使用有决定性作用，快联严格按照国际行业标准和技术规范制定系统方案，并选择具有相关认证证书产品，五金性能分别达到美标/欧标标准。



美标ANSI

美标是国际公认的重型商业等级的权威五金标准,历史最悠久,体系最完备,专业性要求高,以显著的逃生功能、高保安、高耐用而著称。



欧标CE

欧标是欧洲标准化委员会(CEN)采用的技术规格,以德国 DIN 标准和英国 BS 标准为基础,在门控五金领域测试指标低于美标。

DOOR CONTROL SYSTEM DESIGN PROCESS
门控系统设计流程



建筑五金顾问

专业五金顾问综合考虑防火、逃生、管理、日常通行等需求,在整个工程期间为客户提供专业的技术咨询服务。



门控方案设计

按照设计图纸和技术规范，为建筑内的每扇门提供满足不同等级要求的安全、管理和控制功能的五金配置。



设计方案探讨

与业主、设计师深入对接，对方案进行探讨，最终确定出最符合使用需求的门控五金系统。



先进生产设备

引进国际先进柔性加工生产中心及全自动喷涂流水线，为客户提供高品质建筑门控五金产品。



高品质门&五金

凭借其技术中心的技术平台及研发资源，坚持品质把控、技术创新，帮助客户应对安防挑战。



专业安装团队

五金安装对安装技能要求很高，我司拥有专业安装团队，确保门&五金产品安装到位。

PRODUCT CERTIFICATE
产品证书



美标合页1级



美标把手



欧标锁体




欧标合页



欧标闭门器

POWDER COATING
粉末喷涂

先进的静电粉末喷涂技术使门体表面涂层均匀密致、光滑亮泽，创造温馨的居室氛围。

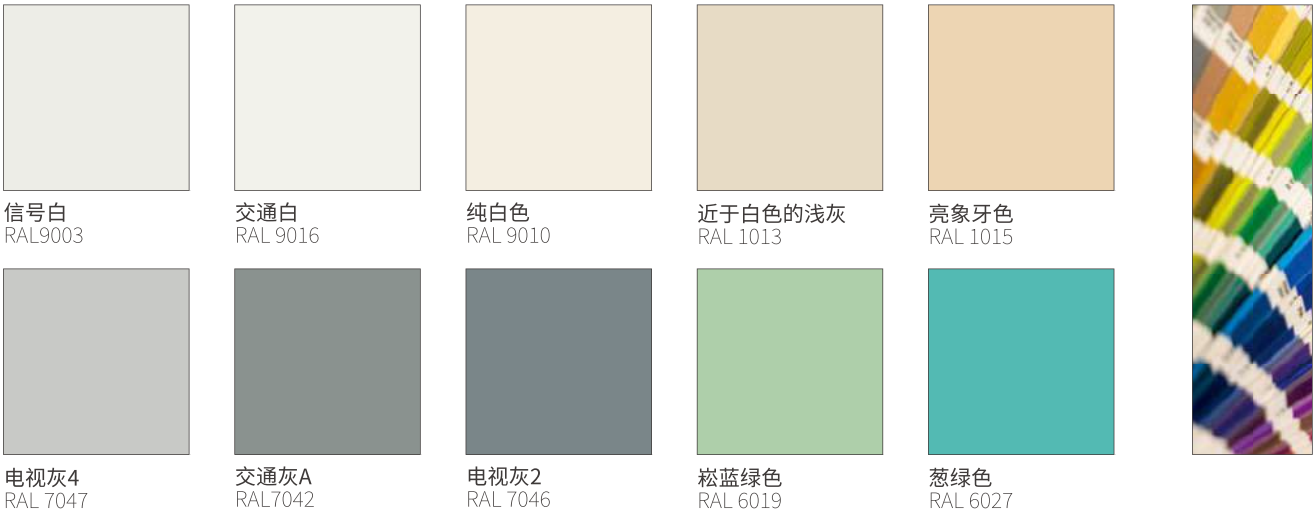


WOOD GRAIN FINISH
木纹饰面

木纹色纹理逼真，触感真实，与室内设计融为一体。



STANDARD/SPECIAL INSTALLATION METHOD
标准/特殊安装方式

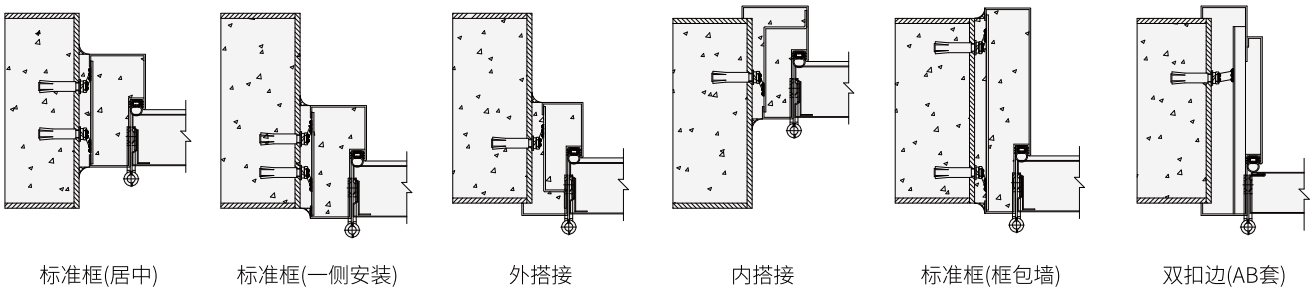

PART OF THE PROJECT CASE
部分工程案例



• 湖南湘雅常德湘雅医院



• 长沙爱尔眼科



• 杭州武林美术馆项目



• 济南会展中心



• 一汽丰田天津厂房



• 河北廊坊大剧院



• 成都双流区第一人民医院



• 复旦大学新江湾校区



• 杭州体育馆



• 浙一医院（城站院区）

- 成都百汇医院
- 新疆昌吉第一人民医院
- 成都京东方医院
- 天津29#地块小学幼儿园
- 重庆重一附属第一医院
- 宁夏宝丰医院
- 台州恩泽医疗
- 保定第一人民医院
- 上海瑞金医院肿瘤（质子）中心
- 中新天津生态城信息大厦
- 苏州京东方医院
- 北京京东方医院
- 廊坊红楼梦项目
- 保定华科被动门
- 浙江省人民医院临安院区
- 林州学院
- 南京移动数据中心
- 中国移动长三角（扬州）数据中心
- 绍兴邵逸夫医院
- 中国移动长三角(南京)科创中心
- 常州河海大学长荡湖大学科技园
- 合肥市滨湖医院感染病区
- 安徽医科大学阜阳医院
- 武汉市中心医院（中建三局分院）
- 宜昌市(110kv)变电站项目
- 宜昌市仁和医院（三峡分院）
- 更多项目期待与您的合作.....



快联的优势

FASTLINK'S ADVANTAGES

我们承诺，提供更持久的安全保障

We Promise To Provide More Durable Security

快联售后优势

提供安全的保障 专业团队，原装配件，责任追溯体制
快速的响应速度 远高于行业水平
科学的数据管理体系 任何的维修保养数据都实现了可追溯，快联力求不断优化自己的服务能力
更经济优惠的维护保养套餐 覆盖所有易耗品更换和维修项目

提供第三方额外保障

快联为每项出厂产品和每位现场售后人员购买了第三方保险，为您提供双重保障，解除后顾之忧。
产品意外险 客户现场，任何由于快联产品所造成的财产损失或者人员伤害，都由第三方保险理赔
人身意外险 快联员工在客户现场工作期间，任何人身伤害事故，都由第三方保险理赔

质保期后提供不同规格的维修保养套餐

全球布局

GLOBAL NETWORK

相比销售网络的布局，快联更重视订单的履行交付及产品的售后保障。
自公司成立之初，快联建立了遍布全球的“销售、安装、售后服务”网络，以达到快速响应的服务保障。



30+
出口国家及地区

50,000+
年出货量

5,000+
全球客户

30+
全球销售网点及服务布局

2 Hours
智能服务响应

信息化管理优势


ERP

快联率先投入资源建立服务智能化管理平台，持续推出客户在手机上高效查询订单、一键报修、客户评价等服务功能，实现始于客户需求，终于客户满意的端到端服务。

技术服务优势

TECHNICAL SERVICE

快联全球首创物联网控制箱（国家发明专利），实现系统互联，变被动服务为主动服务。

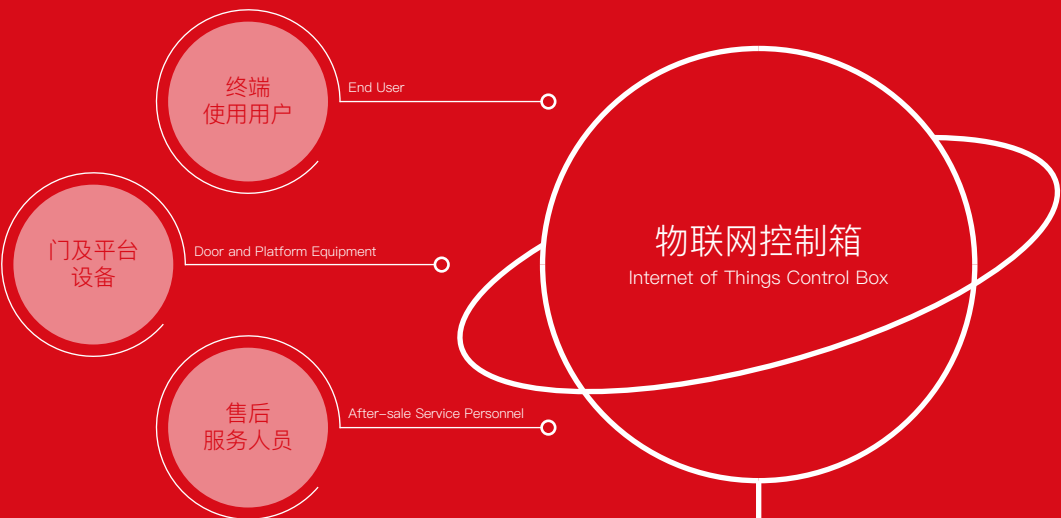

① 客户服务端/二维码报修

- 客户可以通过手机扫描二维码实现快速报修，快速查询被派工售后工程师的联系信息，全程实时查看整个服务过程。
- 快联通过APP派发任务单给就近的售后服务工程师，从出发到维修完成全程实现数据化管理。
- 客户可以在手机端对服务进行评价，始终体现客户至上的经营理念。
- 对产品质量及服务，客户可通过扫描二维码实现快速反馈。客诉进度实时可查，确保我们及时、有效为您提呈解决方案。

② 云平台

- 云平台可以实时显现仓库产品的使用状态（运行次数、故障信息，实时上传）。
- 授权客户可以从系统查看全国所有项目的使用情况，对于设备的维修及保养提供准确的数据分析给客户。
- 系统可以对接客户园区管理系统，实现智能化园区的管理目标。



云平台

Cloud Platform



信息化系统

Information System



二维码报修

QR Code Repair Report